## ВСЕ ПРОСТО СВЕТЯТ, А МЫ ОСВЕЩАЕМ

















КАТАЛОГ ПРОДЧКЦИИ 2024

# фарайт

все просто светят, а мы освещаем

#### товяры для отдыхя

вентилятор с подсветкой	Б
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЯККУМУЛЯТОРНЫЕ	8
ЛОВУШКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НЯСЕКОМЫХ	. 10
СКЛАДНАЯ АНТИМОСКИТНАЯ ЛОВЧШКА С ПОДСВЕТКОЙ	. 12
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ С ДИНАМО-МАШИНОЙ	. 12
<u>ЧЛЬТРАЗВЧКОВОЙ ОТПЧГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ</u>	
ИНФРЯКРАСНЫЙ ИМПЧЛЬСНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАРАНДАШ	14
БУТЫЛЬ-ФОНЯРЬ СИЛИКОНОВЯЯ СКЛЯДНЯЯ	. 14
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ	
фитолентя светодиодняя	. 15
фИТОЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	. 1E
фИТОСВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ	. 17
фИТОПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	. 19
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЯМПЫ	
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЛЯМПЫ «ВКРУТИ И ГОТОВО»	. 20
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ РАСКЛАДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	. 22
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ТРЯНСФОРМЕРЫ»	
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ «РОМЯШКЯ»	. 21
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 360	. 25
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЯНЕЛИ	. 26
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ	2
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО	. 28
<b>ЧЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СКЧ</b>	32
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СБП	. 3L
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП	. 35
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП С ДЯТЧИКЯМИ	
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП	
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП РКОГІ	
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО	
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ	
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО НЯКЛЯДНЫЕ	. կւ
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СВО ВСТРАИВЛЕМЫЕ	ЦF

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ	48
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЧЛИ	
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЛУНЯ»	60
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «БРИЛЛИЯНТ»	62
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД»	64
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДЯ»	66
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДЧЗА»	68
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ТЕРРАЦЦО»	70
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ФИЕНО»	71
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДЯ КВЯДРЯТ»	72
дятчики движения	
дятчики освещенности	
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДЧАЛЬНОЙ ЧПАКОВКЕ	
ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКЯ GX53	
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ПЛЯФОНЫ	
модульные системы освещения. основания	
модульные системы освещения. шинопровод	
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. КОННЕКТОРЫ	
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. СТАЦИОНАРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ	82
модульные системы освещения. комплект подвесов	82
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ЗАГЛУШКИ	83
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЯМПЫ	
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУШЯ» Ябо	84
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» С35	86
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СW35	87
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45	88
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «РЕФЛЕКТОРЫ»	90
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53	91
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16	92
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» С35 И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СW35	94
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45	96
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» АБО	98
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	100
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ Т8	. 102



#### Три скорости вращения лопастей



слабая



средняя



**СИЛРНЭ**В

#### ВЕНТИЛЯТОР С ПОДСВЕТКОЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ





регилирчемый ягол



встроенный вентилятор



3 ароматизатора в комплекте



3 скорости вращения лопастей



переходник Е27 в комплекте



пчльт в комплекте



фанкпла автоматического выключения

Артикыл / Штрихкод Наименование

FAR002354/ 4620034119149

Вентилятор с подсветкой накладной настенно-потолочный 35Вт с переходником Е27 3 ССТ 2700/4000/6500К с ПУ и ароматизаторами в комплекте фарлайт

Мощность

Цветовая температыра Световой поток в режиме тах. освещенности

Напряжение

Размер вентилятора

2700 K/ 35 BT


4000 K/ 6500 K

2800 лм

165-270 B

260x70 MM



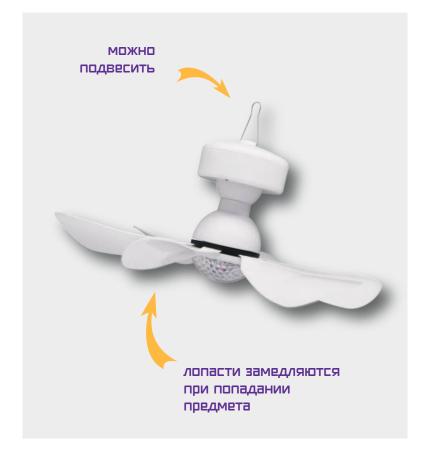

#### ВЕНТИЛЯТОР С ПОДСВЕТКОЙ





3 скорости вращения лопастей



ПЫЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ



лопасти безопасные



память выбранного режима



диммирчемый

Артикыл / Штрихкод Наименование

FAR000261 / 4620034119224

Вентилятор с подсветкой 45Вт ЭССТ 2700/4000/6500К с ПУ 627 в комплекте фарлайт Мошность

Цветовая температура

Цакаль

Световой поток

Напояжение

Размер лампы

2700 K/

45 BT

4000 K/ E27 6500 K

3600 лм

165-270 B

100x168 MM

#### ВЕНТИЛЯТОР АККЫМЫЛЯТОРНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ





ПЭЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ



подвес для чдобного монтажа



зарядка от USB



лопасти Везопасные

Пртикыл / Штрихкод

FAR000267 / 4620034119088

Вентилятор аккумуляторный с подсветкой 800лм 4000К три уровня освещенности с ПУ фарлайт Цветовая температура

Световой поток

ËM

Ёмкость аккымылятора Время автономной работы

Гарантия

4000 K

800 лм


8000MA4

6-8 4acob

1 год







#### ЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ **РККИМИЛЯТОРНАЯ** ПРОТИВОМОСКИТНЯЯ











идеально для кемпинга

Артикул / Штрихкод Наименование

#### FAR000265 / 4620034119064

Лампа светодиодная аккумуляторная с антимоскитным режимом и компасом 600лм 1800/6500К фарлайт

LIBETORAS температира

Световой поток

Ёмкость аккимилятора

Впрма автономной работы

Гарантия

1800/6500K

**Б**ОО **ЛМ** 

2200 MA4

10 yacob

1 год

#### ЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ **РИККИМИЛЯТОРНАЯ**





киючик (можно подвесить)



3 чровня освещенности



магнит для **ЧДОБНОГО** монтажа



возможность заряжать телефон



цифровой дисплей

Артикыл / Штрихкод

Наименпвание

Цветовая температыра

Световой поток

Ёмкость аккумулятора

Воемя автономной оаботы

Гарантия

#### FAR000266 / 4620034119071

Лампа светодиодная аккумуляторная 2000/1000/500лм 5000К три уровня освещенности с USB зарядкой фарлайт

5000 K

2000/1000/500 лм

6000 MA4

8-15 4acob 1 год

#### ЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ **АККЫМЫЛЯТОРНАЯ** С СОЛНЕЧНОЙ БЯТЯРЕЕЙ







заоядка от солнечной батареи

Ёмкость

аккимилатппа



3 чровня освещенности



заоядка OT USB

Потикчл / Штоихкод Наименпвание

#### FAR000268 / 4620034119095

Лампа светодиодная аккумуляторная с солнечной батареей 1400лм 4000К три уровня освещенности фарлайт

(можно подвесить)

Впрма автономной пабпты

Гарантия

4000 K

LIBETOBAS

температура

1400 лм

Световой поток

3600 MA4

6-8 4acob

1 год







#### ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ **РККРМПЛАТОРНЫ**









заряжается, когда светится в патроне Е27



идеально для кемпинга

Артикул / Штрихкод Наименование

FAR000269 / 4620034119224

Лампа светодиодная аккумуляторная

Мощность

Цветовая

Цакаль

Световой поток

Ёмкость аккимилятора

Напряжение

Размер

Т80 18Вт 4000К 3 чровня яркости фарлайт

18 BT

4000 K

E27

1440 лм

1200MA4

170-265 B

100x168 MM

#### ЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ **ПРОТИВОМОСКИТНАЯ**





овтияс действия





CBET отпысивает насекомых



пнжпм использовать в беседках

Артикыл / Штрихкод Наименование

Мощность

Цветовая температура

Цакаль

Световой поток

Длина волны

Напряжение

лампы

FAR000237 / 4620034117404

Лампа светодиодная от насекомых противомоскитная Т100 25Вт 1500К фарлайт 25 BT

1500 K

E27

2000 JM

600 HM

170-265 B

100x163 MM

#### ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ **АККЫМЫЛЯТОРНАЯ** ПРОТИВОМОСКИТНЯЯ









радичс действия



CBET отпыгивает насекомых



МПЖНП использовать в беседках

Артикул / Штрихкод

Наименование

FAR000263 / 4620034118913

Лампа светодиодная аккумуляторная от насекомых противомоскитная 3 уровня яркости Т80 18Вт 150ОК фарлайт Мощность

LIBETOBAS температура

ППКПЛР

Световой поток

Ллина волны

3-5

Напряжение

Размел

лампы

18 BT 1500 K E27

1440 лм

600 HM

170-265 B

100x168 MM





#### ЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ **АККУМУЛЯТОРНАЯ** С АНТИМОСКИТНОЙ ЛОВУШКОЙ





противомоскитная



складной крючок



не требчет . ПОДКЛЮЧЕНИЯ к сети



МОЖНО использовать в беседках

Артикыл / Штрихкод

Наименование

FAR000264 / 4620034119057

Лампа светодиодная аккумуляторная с антимоскитной ловушкой 200лм 6000К фарлайт Мощность

5 BT

температира

Световой поток

200 JM

Разьем для зарядки

TUPE-C

Ёмкость аккумулятора лампы

ЛОВЫШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ



6000 K



противомоскитная **ЛОВЯМКЭ** 



зарядка от солнечной батареи

1200MA4



131x88 MM

Артикыл / Штрихкод

Наименование

Световой поток

Цветовая температура Ёмкость аккимилятора Гарантия производителя Степень зашиты

Paameo светильника

FAR000273 / 4620034119422

Светодиодная аккумуляторная ловушка для насекомых с диммирчемой подсветкой 6-200лм 4500К с солнечной батареей ІР65 фарлайт

6-200лм

4500K

2000MA4

1 год

IP65

163x100 MM





#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АККЫМЫЛЯТОРНАЯ ЛОВЫШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ





противомоскитная ловушка



не требчет подключения к сети



можно использовать в беседках



имитирчет пламя свечи



зарядка от USB



безопасно для людей и домашних животных

Артикыл / Штрихкод Наименование Время автономной работы

Ёмкость аккчмчлятора Разъем для зарядки Гарантия производителя Размер ловушки

FAR002357/ 4620034119170

Противомоскитная электрическая аккымыляторная ловышка для насекомых фарлайт

7-10 4acob

1200MA4

TUPE-C

1 год

365x165 MM

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВЫШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ





противомоскитная ловчшка



длина сетевого провода



площадь обрабатываемого помещения

Артикыл / Штрихкод Наименование

Мощность

Площадь обрабатываемого помещения

Напряжение

Срок глчжбы Гарантия пооизводителя ЛОВЧШКИ ЛОВЧШКИ

FAR002360/ 4620034119217

Противомоскитная электрическая светодиодная ловушка для насекомых 2Вт 6Ом² фарлайт

2 BT


60M<sup>2</sup>

165-255 B

10000 часов

1 год

352x240 MM

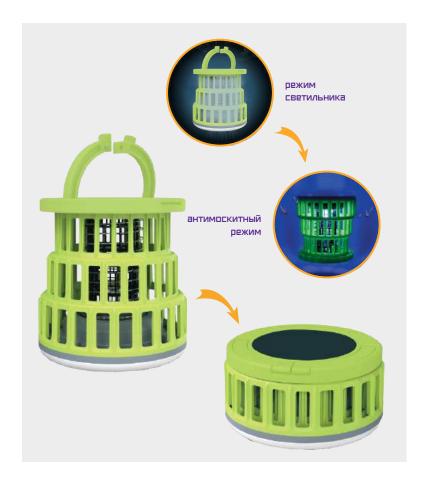









ручка (можно подвесить)

#### СКЛЯДНЯЯ ЯНТИМОСКИТНЯЯ ЛОВЧШКА С ПОДСВЕТКОЙ



противомоскитная ловяшка



степень защиты



зарядка от

Аптикул / Штоихкод Наименование

Светодиодная складная антимоскитная ловчшка

Световой поток

LIBETORAS температура Разьем для зарядки

Гарантия производителя Степень зашиты Paameo ЛОВЫШКИ

FAR000274 / 4620034119446

с подсветкой 24-120лм 6000К ІР65 фарлайт

24-120лм

6000K

TUPE-C

1 год

IP65

103x94 MM

#### АККЫМЫЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ С ДИНЯМО-МЯШИНОЙ





возможность заряжать телефон



складная констрыкция



идеально для кемпинга



зарядка от

Артикыл / Штрихкод

Наименование

FAR000277 / 4620034119477

Светодиодный аккумуляторный фонарь 15-85лм 6500К с динамо-машиной и USB зарядкой фарлайт Цветовая температыра Световой поток

Разъем для зарядки

Гарантия производителя Размер

Браслета

6500 K

15-85лм

MICRO USB

1 год

115x80 MM







#### ЭЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ





отпысивает насекомых



зарядка от USB



безопасно для детей и взрослых



защиты защиты

Артикул / Штрижод Наименование	Режимы работы	Степень защиты	Разьем для зарядки	Материал Браслета	Размер Браслета
FRR000275 / 4620034119453 Ультразвуковой водонепроницаемый браслет-отпугиватель насекомых (7 режимов) IP65 фарлайт	7	IP65	TYPE-C	СИЛИКОН	262x30 MM
FARODO276 / 4620034119460 Ультразвуковой водонепроницаемый брелок-отпугиватель насекомых (7 режимов) IP65 фарлайт	7	IP65	TUPE-C	СИЛИКОН	90x30 MM



















первая помощь при **РКАСЭХ НЭСБКОМРІХ** 



**ЧРОВНЯ** нагрева



безопасно для детей и взрослых



Безхимическая обработка **ЭКАС**9



простой и **ЧДОБНЫЙ** интерфейс



заоядка OT USB

Артикул / Штрихкод Наименпвание

FAR002356 / 4620034119163

Инфракрасный импчльсный электронный карандаш для эстранения зэда после экэсов **⊔**ровни нагрева Ёмкость аккумулятора Диапазон температыр

Воемя использования для достижения противозудного эффекта

Материал корписа

Размер карандаша

насекомых 4 чровня нагрева, вибрация фарлайт

Ц

200MA4

40-51℃

10 секунд

АВС-пластик

145x33 MM

#### БУТЫЛЬ-ФОНАРЬ СИЛИКОНОВЯЯ СКЛЯДНЯЯ





контейнер (защита вещей от внешних воздействий)



съемная ручка (можно подвесить)



два чровня яркости и мерцание







встооенный фонарь



зарядка от солнечной баареи и USB



водонепроницаемая (работает на глубине 0,5 метра до 30 мин.)

Артикул / Штрихкод Наименование

FAR002358 / 4620034119187

Бытыль-фонарь силиконовая складная с солнечной батареей два чровня яркости + мерцание желтая фарлайт

желтый

Цвет

яркий/ СОЕДНИЙ/

мерцающий

Режимы

работы

фонаря

1200MA4

Ёмкость

аккимилятора

IPX7

Степень

защиты

6 часов

Время полной

зарядки от USB

солнечной батареи

20 4acob

Время полной

зарядки от

Материал

корпыса

пищевой силикон

FAR002359 / 4620034119194

Бутыль-фонарь силиконовая складная с солнечной батареей два чровня яркости + мерцание фиолетовая фарлайт

фиолетовый

яркий/ СОЕДНИЙ/ мерцающий

1200MA4

IPX7

6 часов

20 4acob

пищевой силикон







#### ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ **ЧЛЬТРЯФИОЛЕТОВЯЯ**





нет вреда для человека



пнжпм использовать круглосуточно



не диммирчется



различные сферы применения

Артикыл / Штрихкод Наименование

FAR000283 / 4620034119798

Лампа светодиодная чльтрафиолетовая многофынкциональная A60 14Bт UVA фарлайт Мощность

14 BT

Режим работы

UVA

Цакаль

E27

Гарантия производителя

1 год

рабочих напряжений

Размер лампы

125x65 MM

#### ФИТОЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ





подключение с помощью USB



адаптер в комплекте



подходит для всех типов растений

185-265 B



восполняет недостаток солнечного света

Артикул / Штрихкод

Наименование

Мощность

света

Гппк слчжбы Гарантия

FAR002399 / 4610271830129

фитолента светодиодная 2835 15Вт сине-красный

пооизводителя

ленты

Длина USB-кабеля

спекто 2м USB с адаптером фарлайт

15 BT

сине-красный

30000 4acob

1 год

2 метра

60 cm

FAR002400 / 4610271830136

фитолента светодиодная 2835 20Вт сине-красный спектр 3м USB с адаптером фарлайт

20 BT

сине-красный

30000 4acob

1 год

3 метра

60 cm

#### **ФИТОСВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ**





подходит для всех типов растений



**чскоряет** цветение растений



восполняет недостаток солнечного света

Яотикыл / Штоихкод Наименование

FAR002421 / 4610271830396

Фитосветильник линейный светодиодный T5 10Вт 600мм сине-красный спектр фарлайт

Мощность

10 BT

Спекто света

службы

30000 4acob

производителя

Длина светильника

синь-красней

1 год

600 MM

FAR002422 / 4610271830402

фитосветильник линейный светодиодный T5 10Вт 600мм полный спектр фарлайт

10 BT

ПОЛНЫЙ

30000 4acob

1 год

600 MM





#### ФИТОЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ РАСКЛАДНАЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ










**ЧСКОРЯЕТ** цветение растений





восполняет недостаток солнечного света

Артикыл / Штрихкод Наименование

Цоколь

Спектр

Напряжение

Гарантия производителя Размер

FAR000228 / 4620034116841

фитолампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30Вт сине-красный спектр Е27 30 BT

Мощность

E27

сине-красный

170-265 B

2 года

318x90 MM

#### ФИТОЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ ЯБО ДВЯ РЕЖИМЯ UVЯ+IR





подходит для всех типов растений





восполняет недостаток солнечного света



можно использовать круглосуточно



Яптикул / Штоихкод

Наименование

Мошность

Режимы Цакаль работы

Напояжение

Гппк службы Гапантия пооизводителя

2 года

Pasmen лампы

FAR000229 / 4620034116957

фитолампа светодиодная ЯбО 14Вт два режима UVA+IR E27 фарлайт

14 BT

E27

UVA+IR 185-265 B

30000 4acob

66x125 MM

16







#### фИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ СИНЕ-КРЯСНЫЙ СПЕКТР











Артик <u>ч</u> л / Штрижкод Наименование	Мощность	Спектр света	Напряжение	Срак службы	Гарантия производителя	Размер светильника
FRR002246 / 4620034116926 Фитосветильник светодиодный СПБ 12Вт сине-красный спектр 600мм фарлайт	12 BT	сине-красный	175-265 B	30000 Yacob	2 года	600 MM
FAROO2247 / 4620034116933 Фитосветильник светодиодный СПБ 16Вт сине-красный спектр 900мм фарлайт	16 BT	сине-красный	175-265 B	30000 4acob	2 года	900 MM
FRROO2349 / 4620034118777 Фитосветильник светодиодный СПБ 208т сине-красный спектр 1200мм фарлайт	20 BT	сине-красный	175-265 B	30000 4acob	2 года	1200 MM

#### ФИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ ПОЛНЫЙ СПЕКТР









чскоряет цветение растений



Яртикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Спектр света	Напряжение	Срак службы	Гарантия производителя	Размер светильника
FAR002346/ 4620034118746 ФИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ 128Т ПОЛНЫЙ СПЕКТР 600ММ ФАРЛАЙТ	12 BT	полный	175-265 B	30000 Yacob	2 года	600 MM
FAROO2347 / 4620034118753 ФИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ 158Т ПОЛНЫЙ СПЕКТР 900ММ ФАРЛАЙТ	16 BT	полный	175-265 B	30000 4acob	2 года	900 MM
FAROD2348 / 4620034118760 Фитосветильник светодиодный СПБ 20Вт полный спектр 1200мм фарлайт	20 BT	полный	175-265 B	30000 4acob	2 года	1200 MM







#### ФИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НЯ ПРИЩЕПКЕ





прищепка для чдобного монтажа



встроенный таймер



восполняет недостаток солнечного света



подходит для всех типов растений

•					
Артикул / Штрихкод Наименование	Мащность	Спектр света	Напряжение	Срак слэжбы	Гарантия производителя
FRR002417 / 4610271830433 Фитосветильник светодиодный на прищепке 128т 3 головы с таймером сине-красный спектр фарлайт	12 BT	сине-красный	175-265 B	30000 часов	1 год
FAROO2418 / 4610271830440 Фитосветильник светодиодный на прищепке 128т 4 головы с таймером сине-красный спектр фарлайт	12 BT	сине-красный	175-265 B	30000 Yacob	1 год
FAROD2419 / 4610271830457 Фитосветильник светодиодный на прищепке 128т 3 головы с таймером полный спектр фарлайт	12 BT	полный	175-265 B	30000 Yacob	1 год
FAROD2420 / 4610271830464 ФИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ 128Т 4 ГОЛОВЫ С ТАЙМЕРОМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ФАРЛАЙТ	12 BT	полный	175-265 B	30000 Yacob	1 год

### **ФИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО**





3 режима работы



защиты защиты



восполняет недостаток солнечного света



подходит для всех типов растений

Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Спектр света	Степень защиты	Напряжение	Срак Сляжбы	Гарантия производителя	Размер светильника
<b>FRR002396 / 4610271830099</b> СПО 24Вт три спектра (от проращивания до плодоношения) IP44 600мм фарлайт	24 BT	три спектра	IP44	175-265 B	30000 Yacob	1 год	600 MM
FR002397 / 4610271830105 СПО 48Вт три спектра (от проращивания до плодоношения) IP44 1200мм фарлайт	48 BT	три спектра	IP44	175-265 B	30000 4acob	1 год	1200 MM
FAROD2398 / 4610271830112 СПО 72Вт три спектра (от проращивания до плодоношения) IP44 1500мм фарлайт	72 BT	три спектра	IP44	175-265 B	30000 4acob	1 год	1500 MM





#### фИТОПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО ПОЛНЫЙ СПЕКТР















восполняет недостаток солнечного света

Артикчл / Штрихкод Наименование	Мощность	Спектр света	Напряжение	Срак Службы	Гарантия производителя	Размер светильника
FAROD2389 / 4620034119958 ФИТОПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО 308Т ПОЛНЫЙ СПЕКТР ФАРЛАЙТ	30 BT	полный	175-265 B	30000 4acob	1 год	150x100x27 MM
<b>FRROO2390 / 4620034119965</b> Фитопрожектор светодиодный СДО 508т полный спектр фарлайт	50 BT	полный	175-265 B	30000 4acob	1 год	170x116x27 MM
FAROD2391 / 4620034119972 Фитопрожектор светодиодный СДО 1008т полный спектр Фарлайт	100 BT	полный	175-265 B	30000 4acob	1 год	230x160x30 MM

#### фИТОПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО СИНЕ-КРЯСНЫЙ СПЕКТР





скоба для чдобного монтажа



степень защиты








восполняет недостаток солнечного света

Артикул / Штрихкод Наименование		Мощность	Спектр света	Напряжение	Срак службы	Гарантия производителя	Размер светильника
<b>FAROO2392 / 462003411</b> ! Фитопрожектор светоди сине-красный спектр фа	одный СДО 308т	30 BT	сине-красный	175-265 B	30000 4acob	1 год	208x100x22 MM
FAR002393 / 462003411! Фитопрожектор светоди сине-красный спектр фа	одный СДО 508т	50 BT	сине-красный	175-265 B	30000 4acob	1 год	246x140x26 MM
<b>FAR002394 / 461027183</b> 0 Фитопрожектор светоди сине-красный спектр фа	одный СДО 1008т	100 BT	сине-красный	175-265 B	30000 4acob	1 год	270x155x27 MM



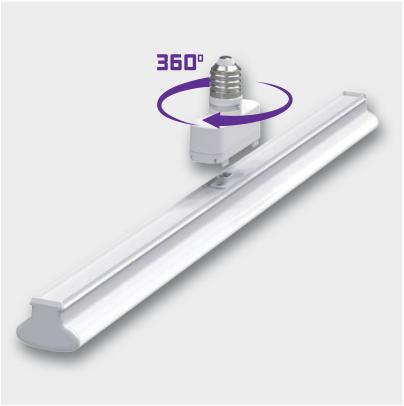

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЛЯМПЫ «ВКРУТИ И ГОТОВО»











Пртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световай патак	Напряжение	Гарантия	Размер лампы
<b>FARODO288 / 4610271830266</b> Лампа светодиодная линейная "Вкрыти и готово" T200 15BT 6500K 200мм E27 фарлайт	15 BT	6500 K	1350 лм	170-265 В, 50 Гц	2 года	200x91 MM
<b>FAROOD289 / 4610271830259</b> Лампа светодиодная линейная "Вкрыти и готово" Т300 238т 6500К 300мм 627 фарлайт	23 BT	6500 K	2070 <i>/</i> IM	170-265 В, 50 Гц	2 года	300x91 MM
<b>FAROOD290 / 4610271830273</b> Лампа светодиодная линейная "Вкрыти и готово" ТП600 23Вт 6500К 600мм поворотная E27 фарлайт	23 BT	6500 K	2070 лм	170-265 В, 50 Гц	2 года	600x50x93 MM
FAROOD291 / 4610271830280 Лампа светодиодная линейная "Вкрыти и готово" ТП900 308т 6500К 900мм поворотная E27 фарлайт	30 BT	6500 K	2700 лм	170-265 В, 50 Гц	2 года	900x50x93 MM
<b>FRR000292 / 4610271830297</b> Лампа светодиодная линейная "Вкрыти и готово" TN1200 408т 6500K 1200мм поворотная E27 фарлайт	40 BT	6500 K	3900 лм	170-265 В, 50 ГЦ	2 года	1200x50x93 MM



#### СВЕТОДИОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ЛЯМПЫ «ВКРЧТИ И ГОТОВО»














Артикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Гарантия	Размер лампы
<b>FRR000293 / 4610271830303</b> Лампа светодиодная плоская "Вкрути и готово" T150 258т 6500K ф150 мм со складным цоколем E27 фарлайт	25 BT	6500 K	2000 VW	170-265 В, 50 ГЦ	2 года	155x77 MM
<b>FR000294 / 4610271830310</b> Лампа светодиодная плоская "Вкрыти и готово" Т185 358т 6500K ф185 мм со складным цоколем E27 фарлайт	35 BT	6500 K	2800 /M	170-265 В, 50 Гц	2 года	185x77 MM
<b>FRR000295 / 4610271830327</b> Лампа светодиодная плоская "Вкрути и готово" Т230 458т 6500K ф230 мм со складным цоколем E27 фарлайт	45 BT	6500 K	3600 лм	170-265 В, 50 Гц	2 года	230x78 MM

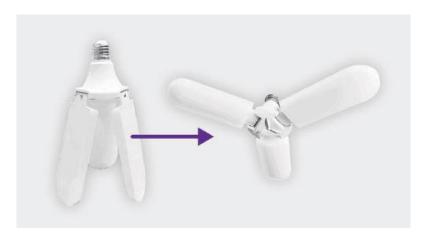

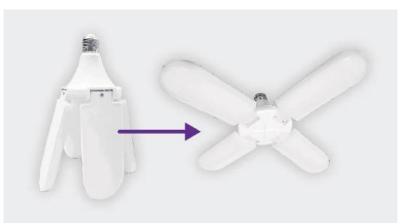




## ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ РЯСКЛЯДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ









Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAROOO185 / 4620034114359</b> Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30BT 4000K E27	30 BT	E27	4000 K	2600 /M	260 BT	170-265 B	318x90 MM
<b>FRR000159 / 4620034113734</b> Лампа светодиодная раскладная высокой мощности T80-3 308т 6500K E27	30 BT	E27	6500 K	2600 /M	260 BT	170-265 B	318x90 MM
FR000186 / 4620034114380 Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-4 408т 4000K E27	40 BT	E27	4000 K	3600 /M	360 BT	170-265 B	375x105 MM
FR000160 / 4620034113826 Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-4 408т 6500K E27	40 BT	E27	6500 K	3600 лм	360 BT	170-265 B	375x105 MM







### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ТРЯНСФОРМЕРЫ»









Пртикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Светавай поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000174 / 4620034114144</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-3 458т 4000K E27 фарлайт	45 BT	E27	4000 K	4050 лм	405 BT	185-265 B	342x85 MM
<b>FRR000144 / 4620034113567</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-3 458т 6500K E27 фарлайт	45 BT	E27	6500 K	4050 лм	405 BT	185-265 B	342x85 MM
<b>FRR000175 / 4620034114168</b> Светодиодная лампа-трансформер Т80-4 608т 4000K E27 фарлайт	60 BT	E27	4000 K	5400 лм	550 BT	185-265 B	397x85 MM
<b>FRR000145 / 4620034113581</b> Светодиодная лампа-трансформер Т80-4 608т 6500K E27 фарлайт	60 BT	E27	6500 K	5400 лм	550 BT	185-265 B	397x85 MM




#### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ «РОМЯШКЯ»









Артикул / Штрихкод Наименование	Мащность	Цакаль	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000230 / 4620034117053</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка Т110 4+1 45BT 650OK E27 фарлайт	45 BT	E27	6500 K	3600 лм	170-265 B	110x110x200 MM
<b>FARODO196 / 4620034114977</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка Т110 4+1 708т 4000K E27 фарлайт	70 BT	E27	4000 K	5950 лм	170-265 B	110x110x200 MM
<b>FRR000197 / 4620034114984</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка Т110 4+1 70Вт 650ОК E27 фарлайт	70 BT	E27	6500 K	5950 лм	170-265 B	110x110x200 MM
<b>FRR000198 / 4620034114991</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 85BT 4000K E27 фарлайт	85 BT	E27	4000 K	7200 лм	170-265 B	120x120x197 MM
<b>FRR000199 / 4620034115004</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 858т 6500K E27 фарлайт	85 BT	E27	6500 K	7200 лм	170-265 B	120x120x197 MM
<b>FAR000286 / 4610271830013</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T155 6+1 958т 6500K E27 фарлайт	<b>3</b> 95 BT	E27	6500 K	8075 лм	170-265 B	151x151x204 MM
<b>FRR000287 / 4610271830051</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T190 8+1 1208т 6500K E27 Фарлайт	(a) 120 BT	E27	6500 K	10200 лм	170-265 B	185x185x210 MM















МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СВЕТИЛЬНИКАХ ЗАКРЫТОГО ТИПА

#### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 360





высокая мощность





рекомендованы для светильников НТУ, НКУ и НСП/ФСП

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы	
<b>FAROOO183 / 4620034114328</b> Лампа светодиодная высокой мощности 360 358т 4000K E27 фарлайт	35 BT	E27	4000 K	3150 лм	315 BT	170-265 B	96x228 MM	
<b>FRROOD176 / 4620034114175</b> Лампа светодиодная высокой мощности 360 358т 6500K E27 Фарлайт	35 BT	E27	6500 K	3150 лм	315 BT	170-265 B	96x228 MM	
<b>FRROOD184 / 4620034114335</b> Лампа светодиодная высокой мощности 360 468т 4000K E27 Фарлайт	46 BT	E27	4000 K	5200 /M	500 BT	170-265 B	96x228 MM	Колбы
<b>FARODO177 / 4620034114236</b> Лампа светодиодная высокой мощности 360 468т 6500K E27 фарлайт	46 BT	E27	6500 K	5200 /M	500 BT	170-265 B	96x228 MM	_ размер
<b>FRRODO78 / 4620034111709</b> Лампа светодиодная высокой мощности 360 468т 6500K E40 фарлайт	46 BT	E40	6500 K	5200 /M	500 BT	170-265 B	96x228 MM	шенный
<b>FRROOD227 / 4620034116834</b> Лампа светодиодная высокой мощности 360 468т 6500K E27 прозрачная фарлайт	46 BT	E27	6500 K	6450 лм	650 BT	170-265 B	96x228 MM	ПМЕНЬШ
<b>FAROOO79 / 4620034111716</b> Лампа светодиодная высокой мощности 360 588т 6500K E40 фарлайт	58 BT	E40	6500 K	5220 ЛM	525 BT	170-265 B	108x274 MM	





#### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ











отсутствие инурсаций



рассеиватель . из качественного поликарбоната



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FR002380 / 4620034119811 Светильник светодиодный (панель) ДВО 40ВТ 4000К 595x595x22мм равномерная засветка ОПЯЛ фарлайт	40 BT	4000 K	3400 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP40	595x595x22 MM
FR002381 / 4620034119828 Светильник светодиодный (панель) ДВО 40Вт 6500К 595x595x22мм равномерная засветка ОПЯЛ фарлайт	40 BT	6500 K	3400 /M	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x22 MM
<b>FRROD2382 / 4620034119835</b> Светильник светодиодный (панель) ДВО РРО 40Вт 6500K 595x595x40 ПРИЗМЯ Фарлайт	40 BT	6500 K	<b>ЧЧ</b> ПП ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x40 MM



#### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ











Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Светавай патак	Напряжение, частота	Степень защиты	Диаметр светильника
<b>FRROD2370 / 4620034119699</b> Светильники светодиодные для высоких пролетов UFO ДСП 1008т 6500K IP65 фарлайт	100 BT	6500 K	13000 лм	160 - 265 В, 50 Гц	IP65	255 MM
<b>FRR002371 / 4620034119705</b> Светильники светодиодные для высоких пролетов UFO ДСП 1508т 6500К IP65 фарлайт	150 BT	6500 K	19500 лм	160 - 265 В, 50 Гц	IP65	305 MM
<b>FAROD2372 / 4620034119712</b> Светильники светодиодные для высоких пролетов UFO ДСП 2008т 6500K IP65 фарлайт	200 BT	6500 K	26000 лм	160 - 265 В, 50 ГЦ	IP65	355 MM





#### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ПОЛНОРЯЗМЕРНЫЕ



Идеально для нарчжной подсветки:



рекламных щитов



придомовых территорий



фасадов зданий



литой корпыс корпыс



100% мощность



надежный теплоотвод



Артикыл / Штрихкод Цветовая Наппажение Гарантия Гтепень Paamen Наименование Мошность температура Световой поток частота пооизводителя зашиты светильника FAR002361 / 4620034119590 160-260 B, 2 года 5000 K 850 лм **IP65** Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 10Вт 5000К 10 BT 120x102 MM 50 Cu IP65 серый корпыс ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт FAR002362 / 4620034119620 160-260 B, 2 года 20 BT 5000 K 1700 лм IP65 142x118 MM Поожектоо светодиодный СДО "Якцент" 208т 5000К 50 Гц ІР65 серый корпыс ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт FAR002363 / 4620034119637 160-260 B, 2 года 30 BT 5000 K 2550 лм IP65 171x140 MM Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 30Вт 500ОК 50 Гц ІР65 серый корпыс ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт FAR002364 / 4620034119651 160-260 B, **4250 лм** 2 года 50 BT 5000 K IP65 195x168 MM Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 508т 5000К 50 Гц ІР65 серый корпыс ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт FAR002365 / 4620034119668 160-260 B, 2 года Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 100Вт 500ОК 100 BT 5000 K 8500 лм IP65 265x231 MM 50 Гц IP65 серый корпыс ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт FAR002366 / 4620034119675 160-260 B, 2 года IP65 150 BT 5000 K 12750 лм 310x271 MM Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 1508т 5000К 50 Гц IP65 серый корпыс ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт FAR002367 / 4620034119682 160-260 B, 17000 лм 2 года IP65 350x307 MM Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 2008т 5000К 200 BT 5000 K 50 Fu ІР65 серый корпчс ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт







#### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО









клапан для вывода конденсата







морозостойкий кабель







надежный теплоотвод



Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002041 / 4620034112621</b> Прожектор светодиодный СДО SOBT 4000K IP65 серый фарлайт	50 BT	4000 K	4250 лм	160-260 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	205x170x25 MM
FR002022 / 4620034111891 Прожектор светодиодный СДО 508т 6500К IP65 серый фарлайт	50 BT	6500 K	4250 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	205x170x25 MM
<b>FRR002042 / 4620034112638</b> Прожектор светодиодный СДО 1008т 4000K IP65 серый фарлайт	100 BT	4000 K	8500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	275x230x26 MM
<b>FR002023 / 4620034111907</b> Прожектор светодиодный СДО 1008т 6500K IP65 серый фарлайт	100 BT	6500 K	8500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	275x230x26 MM
<b>FRROO2044 / 4620034113130</b> Прожектор светодиодный СДО 1508т 6500K IP65 серый фарлайт	150 BT	6500 K	12750 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	327x259x31 MM
<b>FRR002045 / 4620034113147</b> Прожектор светодиодный СДО 2008т 6500K IP65 серый фарлайт	200 BT	6500 K	17000 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	380x302x33



#### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО С ДЯТЧИКОМ **ДВИЖЕНИЯ**



чгол наклона монтажной скобы

морозостойкий

кабель



датчик движения

чмный драйвер



надежный теплоотвод

алюминиевый

литой

корпыс



вывод (Н)= сальника CHN3A



клапан для вывода конденсата

корписа



степень **ІРЧО** защиты датчика

Артикчл / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Эровень освещенности (регэлирэемый)	Время задержки (регчлирчемое)	Высота чстановки	Радичс действия (регчлирчемый)	Размер светильника
<b>FAROD2108 / 4620034114182</b> Прожектор светодиодный СДО 208т 6500K IP65 с датчиком движения серый фарлайт	20 BT	6500 K	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 /IK	мин: 10±3 с макс: 8±3 с	1,8 - 2,5 M	макс: 10 м (Токр 250С)	137x180x55 MM
<b>FAROD2109 / 4620034114199</b> Прожектор светодиодный СДО 30Вт 6500К IP65 с датчиком движения серый фарлайт	30 BT	6500 K	2500 лм	160-260 В, 50 ГЦ	3-2000 /JK	мин: 10±3 с макс: 8±3 с	1,8 - 2,5 M	макс: 10 м (Токр 250С)	178x208x45 мм
FAROD2110 / 4620034114205 Прожектор светодиодный СДО 508т 6500К IP65 с датчиком движения серый Фарлайт	50 BT	6500 K	4200 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 JK	мин: 10±3 с макс: 8±3 с	1,8 - 2,5 M	макс: 10 м (Токр 250С)	205x224x45 MM



## ПРОЖЕКТОРЫ



чгол наклона монтажной скобы



зеленый СВЕТ



**ЭНИКЗЛЬНЫЙ** компактный дизайн





клапан для вывода конденсата





III GAREKTOI DI	
СВЕТОДИОДНЫЕ	
СДО ЗЕЛЕНЫЙ	
CBET	





надежный теплоотвод



литой алюминиевый корпис




Артикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Свет	Световай патак	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FRROO2111 / 4620034114212 Прожектор светодиодный СДО 208т зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт	20 BT	зеленый	1440 лм	160-260 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	137x117x24 MM
FR002112 / 4620034114229 Прожектор светодиодный СДО 308т зеленый свет IP65 серый корпчс фарлайт	30 BT	зеленый	2100 лм	160-260 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	178x150x24 MM
FAROO2113 / 4620034114243 Прожектор светодиодный СДО 508т зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт	50 BT	зеленый	3500 /M	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	205x180x25 MM



## **ЧЛИЧНЫЕ** СВЕТИЛЬНИКИ







Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника	Диаметр посадочного места
FRR002151 / 4620034115042 Светильник светодиодный консольный чличный СКЧ 508т 6500K IP65 фарлайт	50 BT	6500 K	5500 лм	160 - 260 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	365x145 MM	50 MM
FRROO2148 / 4620034114946 Светильник светодиодный консольный чличный СКЧ 708т 6500K IP65 фарлайт	70 BT	6500 K	7700 лм	160 - 260 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	485х165 мм	50 MM
FRROO2149 / 4620034114953 Светильник светодиодный консольный чличный СКУ 1008т 6500К IP65 фарлайт	100 BT	6500 K	11000 лм	160 - 260 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	485x165 MM	50 MM
FRROO2150 / 4620034114960 Светильник светодиодный консольный чличный СКУ 1508т 6500К IP65 фарлайт	150 BT	6500 K	16500 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	545x205 MM	60 MM














чиный драйвер, работающий в режиме экстремально низких напряжений




Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника	Диаметр посадочного места
FR002261 / 4620034117411 Светильник светодиодный консольный чличный с регчлирчемым чглом наклона СКУ 508т 5000К IP65 фарлайт	50 BT	5000 K	5500 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	498x185 MM	48-60 MM
FRROO2262 / 4620034117428 Светильник светодиодный консольный чличный с регчлирчемым чглом наклона СКЧ 708т 5000К IP65 фарлайт	70 BT	5000 K	7700 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	498x185 MM	48-60 MM
FAROO2263 / 4620034117435 Светильник светодиодный консольный чличный с регчлирчемым чглом наклона СКЧ 1008т 5000К IP65 фарлайт	100 BT	5000 K	11000 лм	160 - 260 B, 50 Гц	2 года	IP65	568x214 MM	48-60 MM
FRROO2264 / 4620034117442 Светильник светодиодный консольный чличный с регчлирчемым чглом наклона СКУ 1508т 5000К IP65 фарлайт	150 BT	5000 K	16500 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	628x233 MM	48-60 MM




#### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СБП















Пртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002135 / 4620034114816</b> Светильник сд СБП 12Вт 230В 4000К 960/м IP20 фарлайт	12 BT	4000 K	960 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	240x75x25 MM
<b>FRR002013 / 4620034111303</b> Светильник сд СБП 12Вт 230В 6500К 960Лм IP20 фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	240x75x25 MM
<b>FRROO2136 / 4620034114823</b> Светильник сд СБП 16ВТ 230В 4000К 1280ЛМ IP20 фарлайт	16 BT	4000 K	1280 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	240x75x25 MM
<b>FRR002014 / 4620034111310</b> Светильник сд СБП 16ВТ 230В 6500К 1280Лм IP20 фарлайт	16 BT	6500 K	1280 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 MM





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП		комплект креплений	100% высокой поликар	качественный	<b>КУЮЧЕНИЕ</b> ВКЛЮЧЕНИЕ	Ö	не нагреваются до высоких гемператыр
Яртик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAROD2001 / 4620034111105</b> Светильник сд герм СПП 8ВТ 230В 4000К 640Лм КРУГ IP65 Фарлайт	8 BT	4000 K	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 MM
<b>FRR002003 / 4620034111204</b> Светильник сд. герм СПП 8Вт 2308 6500K 640Лм КРУГ IP65 Фарлайт	8 BT	6500 K	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 MM
<b>FRR002002 / 4620034111112</b> Светильник сд герм СПП 128т 2308 4000К 960Лм КРУГ IP65 фарлайт	12 BT	4000 K	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 MM
<b>FAROO2004 / 4620034111211</b> Светильник сд. герм СПП 128т 2308 6500K 960Лм КРУГ IP65 Фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 MM
<b>FRROO2248 / 4620034116940</b> Светильник сд герм СПП 18ВТ 230В 4000К 1440Лм КРУГ IP65 фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	200-240 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	175x52 MM
<b>FRROO2005 / 4620034111228</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440Лм КРУГ IP65 фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 MM
<b>FRROO2006 / 4620034111235</b> Светильник сд. герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРУГ IP65 фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 MM
<b>FAROO2007 / 4620034111242</b> Светильник сд герм СПП 88т 2308 6500K 640Лм ОВАЛ IP65 фарлайт	8 BT	4000 K	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	160x46x89 mm
<b>FAROD2008 / 4620034111259</b> Светильник сд герм СПП 128т 2308 6500К 960Лм ОВАЛ IP65 Фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	199x46x97 мм





#### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП С ДЯТЧИКЯМИ









Артикыл / Штрижкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002009 / 4620034111266</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	8 BT	6500 K	640 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	140x52 MM
<b>FAROD2010 / 4620034111273</b> Светильник сд герм СПП 128т 2308 6500К 960Лм КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 MM
<b>FRR002011 / 4620034111280</b> Светильник сд герм СПП 188т 2308 6500К 1440Лм КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	18 Вт	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 MM
<b>FRR002012 / 4620034111297</b> Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 MM
<b>FAROD2075 / 4620034113505</b> Светильник сд герм СПП 8ВТ 230В 6500К 640Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	8 BT	6500 K	640 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	140x52 MM
<b>FAROD2076 / 4620034113512</b> Светильник сд герм СПП 128т 2308 6500К 960Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 MM
<b>FAROD2077 / 4620034113529</b> Светильник сд герм СПП 188т 2308 6500К 1440Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	18 Вт	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 MM
<b>FRROO2078 / 4620034113536</b> Светильник сд герм СПП 248т 2308 6500К 1920Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 MM





#### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП



медный кабель питания









рассеиватель из качественного поликарбоната





Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002065 / 4620034113406</b> Светильник светодиодный ССП 208т 6500К 600мм IP65 фарлайт	20 BT	6500 K	1700 лм	175-265 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	58x600 MM
<b>FRR002066 / 4620034113413</b> Светильник светодиодный ССП 408т 6500K 1200мм IP65 фарлайт	40 BT	6500 K	3400 <i>л</i> м	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1200 MM
<b>FRR002067 / 4620034113420</b> Светильник светодиодный ССП 508т 6500K 1500мм IP65 фарлайт	50 BT	6500 K	4250 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1500 MM
FRR002068 / 4620034113437 Светильник светодиодный ССП 208т 6500К 600мм с возможностью последовательного подключения IP65 фарлайт	20 BT	6500 K	1700 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x600 MM
FR002069 / 4620034113444 Светильник светодиодный ССП 408т 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения IP65 фарлайт	40 BT	6500 K	3400 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1200 MM
FR002070 / 4620034113451 Светильник светодиодный ССП 508т 6500К 1500мм с возможностью последовательного подключения IP65 фарлайт	50 BT	6500 K	4250 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1500 MM



### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП PROFI










рассеиватель из качественного поликарбоната






Артикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAROD2254 / 4620034117022 Светильник светодиодный ССП PROFI 208т 4000К 600мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	20 BT	4000 K	2000 /M	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x600 MM
FRROD2255 / 4620034117039 Светильник светодиодный ССП РРОГІ 408т 4000К 1200мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	40 BT	4000 K	4000 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x1200 MM
FRROD2256 / 4620034117046 Светильник светодиодный ССП PROFI 508т 4000К 1500мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	50 BT	4000 K	5000 лм	175-265 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	70x1500 MM
FRR002071 / 4620034113468 Светильник светодиодный ССП PROFI 208т 6500К 600мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	20 BT	6500 K	2000 /JM	175-265 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	70x600 MM
FRR002072 / 4620034113475 Светильник светодиодный ССП РРОГІ 408т 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	40 BT	6500 K	4000 лм	175-265 В, 50 ГЦ	2 года	IP65	70x1200 MM
FRROO2074 / 4620034113499 Светильник светодиодный ССП РROFI 408т 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, прозрачный, IP65 фарлайт	40 BT	6500 K	<u> 4400</u> лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x1200 MM
FR002073 / 4620034113482 Светильник светодиодный ССП PROFI 508т 6500К 1500мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	50 BT	6500 K	5000 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x1500 MM

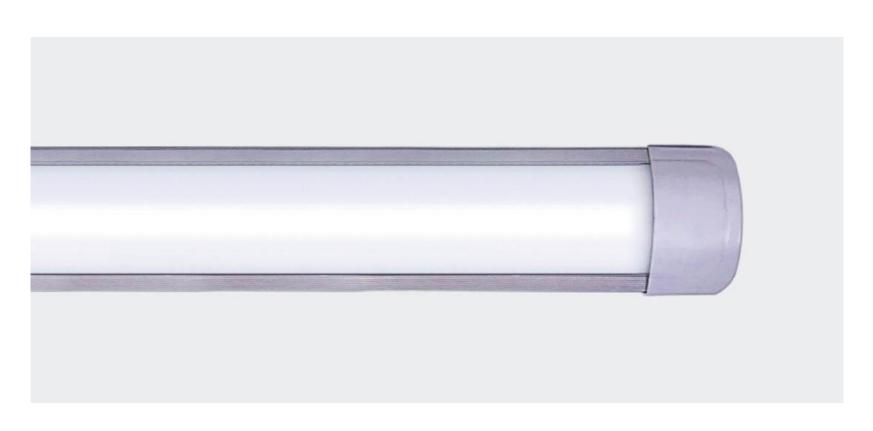

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО












Артикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цветовая температыра	Световой потак	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAROO2137 / 4620034114830</b> Светильник светодиодный СПО 18ВТ 4000К 600мм IP40 фарлайт	18 BT	4000 K	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 MM
<b>FAROD2032 / 4620034112195</b> Светильник светодиодный СПО 188т 6500K 600мм IP40 фарлайт	18 BT	6500 K	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 MM
<b>FAROD2138 / 4620034114847</b> Светильник светодиодный СПО 288т 4000К 900мм IP40 фарлайт	28 BT	4000 K	2800 JM	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 MM
<b>FAROD2050 / 4620034113192</b> Светильник светодиодный СПО 288т 6500К 900мм IP40 фарлайт	28 BT	6500 K	2800 JM	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 MM
<b>FAROD2139 / 4620034114854</b> Светильник светодиодный СПО 368Т 4000К 1200мм IP40 фарлайт	36 BT	4000 K	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 MM
<b>FAROD2033 / 4620034112201</b> Светильник светодиодный СПО 368T 6500K 1200мм IP40 фарлайт	36 BT	6500 K	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 MM



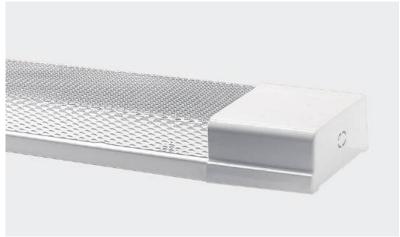


### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ОПАЛ И ПРИЗМА















Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAROO2140 / 4620034114861</b> Светильник светодиодный СПО 20ВТ 4000К 600мм ОПАЛ Фарлайт	20 BT	4000 K	1600 лм	175-265 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	600x63 MM
<b>FRR002046 / 4620034113154</b> Светильник светодиодный СПО 208т 6500К 600мм ОПАЛ фарлайт	20 BT	6500 K	1600 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP20	600x63 MM
<b>FRROO2141 / 4620034114878</b> Светильник светодиодный СПО 408т 4000К 1200мм ОПЯЛ фарлайт	40 BT	4000 K	3200 /M	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP20	1200x63 MM
<b>FRROD2047 / 4620034113161</b> Светильник светодиодный СПО 40ВТ 6500К 1200мм ОПАЛ фарлайт	40 BT	6500 K	3200 /M	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP20	1200x63 MM
<b>FRROO2142 / 4620034114885</b> Светильник светодиодный СПО 208т 4000К 600мм ПРИЗМА Фарлайт	20 BT	4000 K	2000 /M	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP20	600x63 MM
<b>FRROO2048 / 4620034113178</b> Светильник светодиодный СПО 208т 6500К 600мм ПРИЗМА Фарлайт	20 BT	6500 K	2000 /M	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP20	600x63 MM
<b>FRROO2143 / 4620034114892</b> Светильник светодиодный СПО 40ВТ 4000К 1200мм ПРИЗМЯ фарлайт	40 BT	4000 K	4000 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP20	1200x63 MM
<b>FRROO2049 / 4620034113185</b> Светильник светодиодный СПО 408т 6500К 1200мм ПРИЗМЯ фарлайт	40 BT	6500 K	4000 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP20	1200x63 MM







### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО



чгол наклона монтажной скобы



**чникальный** компактный дизайн







**ЧМНЫЙ** драйвер



кабель морозостойкий



литой алюминиевый корпис



100% мощность



надежный теплоотвод



защиты корписа


Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой потак	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002039 / 4620034112607</b> Прожектор светодиодный СДО 108т 4000К IP65 серый фарлайт	10 BT	4000 K	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 MM
<b>FRR002020 / 4620034111877</b> Прожектор светодиодный СДО 108т 6500K IP65 серый фарлайт	10 BT	6500 K	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 MM
<b>FRR002052 / 4620034113277</b> Прожектор светодиодный СДО 208т 4000К IP65 серый фарлайт	20 BT	4000 K	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 MM
<b>FRR002043 / 4620034113123</b> Прожектор светодиодный СДО 208т 6500K IP65 серый фарлайт	20 BT	6500 K	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 MM
<b>FRROO2040 / 4620034112614</b> Прожектор светодиодный СДО 308т 4000К IP65 серый фарлайт	30 BT	4000 K	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 MM
<b>FRR002021 / 46200341111884</b> Прожектор светодиодный СДО 308т 6500K IP65 серый фарлайт	30 BT	6500 K	2550 ЛМ	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 MM













### ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ









Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
<b>FRR002024 / 4620034112119</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 7ВТ 4000К 300мм фарлайт	7 Вт	4000 K	630 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 MM
FRR002025 / 4620034112126 Линейный светодиодный светильник СПБ 108т 4000К 600мм фарлайт	10 BT	4000 K	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 MM
<b>FAROO2026 / 4620034112133</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 15ВТ 4000К 900мм фарлайт	15 BT	4000 K	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 MM
<b>FAROO2027 / 4620034112140</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 208т 4000К 1200мм фарлайт	20 BT	4000 K	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 MM
<b>FAROO2028 / 4620034112157</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 7Вт 6500К 300мм фарлайт	7 Вт	6500 K	630 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 MM
<b>FRROO2029 / 4620034112164</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 108т 6500К 600мм фарлайт	10 BT	6500 K	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 MM
<b>FRR002030 / 4620034112171</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 15ВТ 6500К 900мм фарлайт	15 BT	6500 K	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 MM
<b>FRROO2031 / 4620034112188</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 20Вт 6500К 1200мм фарлайт	20 BT	6500 K	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 MM









комплект креплений



последовательное подключение до 12 шт



соединительный кабель

### ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ ТООСН



эргономичный эргономичный дизайн



отсэтствие пэльсаций



сферическая колба оптимальная засветка



защиты степень

Артик <del>ч</del> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
<b>FRR002257 / 4620034117367</b> Линейный светодиодный светильник СПБ ТОИСН 78т 6500К 300мм фарлайт	7 Вт	6500 K	630 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP40	300 MM
FAROO2258 / 4620034117374 Линейный светодиодный светильник СПБ ТОИСН 108т 6500К 600мм фарлайт	10 BT	6500 K	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600 MM
<b>FRR002259 / 4620034117381</b> Линейный светодиодный светильник СПБ ТОИСН 15ВТ 650ОК 90ОММ фарлайт	15 BT	6500 K	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900 MM
<b>FRROO2260 / 4620034117398</b> Линейный светодиодный светильник СПБ ТОUCH 20Вт 6500К 1200мм фарлайт	20 BT	6500 K	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200 MM





### СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО PROFI «КРУГ»



скрытый монтаж



o bae

широкий диапазон рабочих напряжений



защиты защиты

Артик <u>ч</u> л / Штрижкод Наименование	Мощность	Цветовая температчра	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Степень защиты	Диаметр светильника
FRR002238 / 4620034116742 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 12 Вт 4000К ф167 IP44 КРУГ	12 BT	4000 K	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	175 MM
FAROD2239 / 4620034116858 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 15 Вт 4000К ф216 IP44 КРУГ	15 BT	4000 K	1200 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	Ibdd	230 MM
FAROD2240 / 4620034116865 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 20 Вт 4000К ф270 IP44 КРЫГ	20 BT	4000 K	1600 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	Ibdd	280 MM
FAROO2241 / 4620034116872 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 26 Вт 4000К ф300 IP44 КРЫГ	26 BT	4000 K	2080 /IM	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	Ibdd	280 MM
FAROD2230 / 4620034116568 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 12 Вт 6500К ф167 IP44 КРУГ	12 BT	6500 K	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	Ibdd	175 MM
FRR002231 / 4620034116759 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 15 Вт 6500К ф216 IP44 КРУГ	15 BT	6500 K	1200 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	Ibdd	230 MM
FRR002232 / 4620034116773 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 20 Вт 6500К ф270 IP44 КРУГ	20 BT	6500 K	1600 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	Ibdd	280 MM
FRR002233 / 4620034116780 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 26 Вт 6500К ф300 IP44 KP4Г	26 BT	6500 K	2080 /IM	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	Ibdd	280 MM





### СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО PROFI «КВЯДРЯТ»



скрытый монтаж



о П

широкий диапазон рабочих напряжений



защиты защиты

Артик <u>ы</u> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температэр	Степень защиты	Диаметр светильника
<b>FAROO2242 / 4620034116889</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 12 BT 4000K 167*167 IP44 КВРДРЯТ	12 BT	4000 K	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C До +50°C	IP44	167x167 MM
<b>FAROD2243 / 4620034116896</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 15 BT 4000K 216*216 IP44 КВАДРАТ	15 BT	4000 K	1200 лм	180-240 В, 50 ГЦ	от -20°C До +50°C	IP44	216x216 MM
FRR002244 / 4620034116902 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 20 Вт 4000К 270*270 IP44 КВАДРАТ	20 BT	4000 K	1600 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C До +50°C	IP44	270x270 MM
FR002245 /4620034116919 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 26 Вт 4000К 300*300 IP44 КВЯДРЯТ	26 BT	4000 K	2080 /IM	180-240 В, 50 Гц	от -20°C До +50°C	IP44	300x300 MM
FR002234 / 4620034116797 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 12 Вт 6500К 167*167 IP44 КВАДРАТ	12 BT	6500 K	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C До +50°C	IP44	167x167 MM
FR002235 / 4620034116803 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 15 BT 6500K 216*216 IP44 КВАДРЯТ	15 BT	6500 K	1200 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C До +50°C	IP44	216x216 MM
FAROD2236 / 4620034116810 Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 20 Вт 6500К 270*270 IP44 КВАДРАТ	20 BT	6500 K	1600 лм	180-240 В, 50 ГЦ	от -20°C До +50°C	IP44	270x270 MM
<b>FAROO2237 / 4620034116827</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFI 26 Вт 6500К 300*300 IP44 КВАДРАТ	26 BT	6500 K	2080 /M	180-240 В, 50 Гц	от -20°C До +50°C	IP44	300x300 MM





### ВСТРЯИВЯЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КРЫГ»













встраивается в потолок



регулируемый размер монтажного отверстия




года гарантии



степень защиты

Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Размер монтажного отверстия (min-max)	Диаметр светильника
FRR002152 / 4620034115073 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 108т 4000К ф90 КРУГ фарлайт	10 BT	4000 K	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-90 MM	90 MM
FRR002153 / 4620034115080 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К ф90 КРУГ фарлайт	10 BT	6500 K	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-90 MM	90 MM
FRR002154 / 4620034115097 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 208т 4000К ф120 КРУГ фарлайт	20 BT	4000 K	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-110 MM	120 MM
<b>FRR002155 / 4620034115103</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 6500К ф120 КРУГ фарлайт	20 BT	6500 K	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-110 MM	120 MM
<b>FRROO2156 / 4620034115110</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24ВТ 4000К ф170 КРУГ фарлайт	24 BT	4000 K	2000 /JM	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-160 MM	170 MM
FRR002157 / 4620034115127 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 6500К ф170 КРУГ фарлайт	24 BT	6500 K	2000 /JM	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-160 MM	170 MM
<b>FRROO2158 / 4620034115134</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36ВТ 400ОК ф225 КРУГ фарлайт	36 BT	4000 K	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-210 MM	225 MM
FRR002159 / 4620034115141 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 368т 6500К ф225 КРУГ фарлайт	36 BT	6500 K	3200 /W	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-210 MM	225 MM

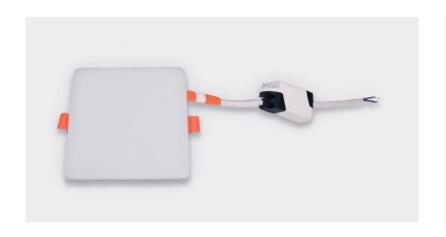



### ВСТРЯИВЯЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КВЯДРЯТ»









прямая засветка



встраивается в потолок






года гарантии



степень защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температэр	Размер монтажного отверстия (min-max)	Размер светильника
FRR002160 / 4620034115158 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10Вт 4000К КВАДРАТ фарлайт	10 BT	4000 K	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C До +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 MM
FAROO2161 / 4620034115165 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К КВАДРАТ фарлайт	10 BT	6500 K	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 MM
FAR002162 / 4620034115172 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 208т 4000К КВАДРАТ фарлайт	20 BT	4000 K	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 MM
FAR002163 / 4620034115196 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 208т 6500К КВАДРАТ фарлайт	20 BT	6500 K	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 MM
FAR002164 / 4620034115110 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 4000К КВАДРАТ фарлайт	24 BT	4000 K	2000 <i>/</i> IM	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 MM
FAR002165 / 4620034115219 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 6500К КВАДРАТ фарлайт	24 BT	6500 K	2000 <i>/</i> IM	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 MM
FAROO2166 / 4620034115226 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 368т 4000К КВАДРАТ фарлайт	36 BT	4000 K	3200 /M	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 MM
FAROO2167 / 4620034115233 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 368т 6500К КВАДРАТ фарлайт	36 BT	6500 K	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 MM

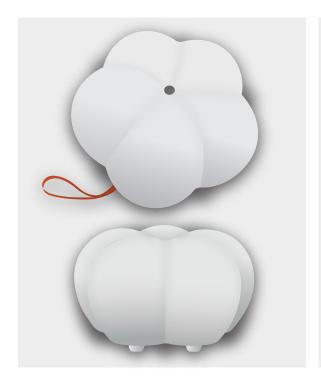




### ДЕКОРЯТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



Цветовая

температура





диммирчемый





зарядка от USB

Артикыл / Штрихкод Наименование

#### FAR002383 / 4620034119859

Светильник светодиодный «Хлопок» 2000/4000/6500K 150 лм диммирчемый Фарлайт 2000/4000/6500 K

Световой потак

150 лм

Ёмкость аккчмчлятора

1200 MA4

светильника назмер

165x110 MM

### ДЕКОРЯТИВНЫЕ НЯСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЕТСКИЕ






эникальный дизайн




длина сетового провода

Яртикул / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корпчса	Длина сетевого провода	Макс. мощность использчемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAROO2299 / 4620034118173</b> Светильник настольный декоративный "Лисенок" E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	330x150 MM
<b>FAROD2300 / 4620034118234</b> Светильник настольный декоративный "Лисенок" с USB E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	330x150 MM
<b>FAROD2301 / 4620034118302</b> Светильник настольный декоративный "Панда черно-белый" E14 синий плафон фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	335x150 MM
FRR002302 / 4620034118319 Светильник настольный декоративный "Панда розовый" E14 розовый плафон Фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	335x150 MM

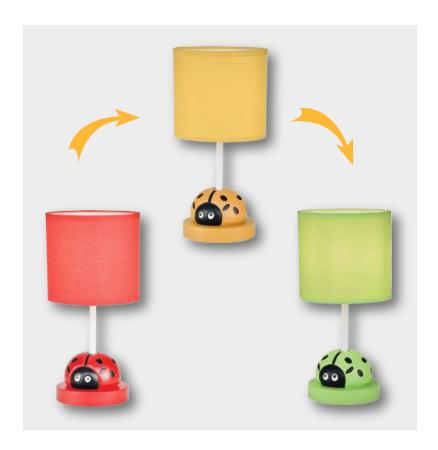



### ДЕКОРЯТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЕТСКИЕ








Артикул / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корпчса	длина сетевого провода	макс. мощность использчемой лампы	Напряжение	Размер светильника
FRR002303 / 4620034118326 Светильник настольный декоративный "Божья коровка красная" E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	335x150 MM
<b>FAROO2304 / 4620034118333</b> Светильник настольный декоративный "Божья коровка желтая" Е14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	335x150 MM
FAROD2305 / 4620034118340 Светильник настольный декоративный "Божья коровка зеленая" Е14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	335x150 MM
<b>FROO2306 / 4620034118357</b> Светильник настольный декоративный "Мяч ф <u>ч</u> тбольный" Е14 синий плафон фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	275x160 MM
FR002307 / 4620034118364 Светильник настольный декоративный "Мяч баскетбольный" E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	275x160 MM



### ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «КАПЛЯ»







Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
FRR002308 / 4620034118371 Светильник настольный декоративный "Капля" белый E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	255x130 MM
<b>FRR002309 / 4620034118388</b> Светильник настольный декоративный "Капля" розовый Е14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	255x130 MM
FR002310 / 4620034118395 Светильник настольный декоративный "Капля" бирюзовый Е14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	255x130 MM
FR002311 / 4620034118401 Светильник настольный декоративный "Капля" синий E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 Вт	160-260 B	255x130 MM
FR002312 / 4620034118418 Светильник настольный декоративный "Капля" серый E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 BT	160-260 B	255x130 MM
FRROO2313 / 4620034118425 Светильник настольный декоративный "Капля" черный Е14 фарлайт	E14	керамика	1,3 M	40 BT	160-260 B	255x130 MM





### ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «MODERN OFFICE»







Яртикыл / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корп <b>ч</b> са	Длина сетевого провода	Макс. мощность использчемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAROD2314 / 4620034118432</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	25 BT	160-260 B	420x120 MM
<b>FRROD2315 / 4620034118449</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" с USB черный E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	25 BT	160-260 B	420x120 MM
<b>FAROD2316 / 4620034118456</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" с органайзером белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	25 BT	160-260 B	400x140 mm
<b>FAROD2317 / 4620034118463</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" с органайзером черный с USB E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	25 BT	160-260 B	400x140 mm





ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «HOME STYLE»		Идеал	льно для спа	альни 🔏	уникальный дизайн	1,3 Длина сетового провода
Яртик <u>ч</u> л / Штрижкод Наименование	Цакаль	Материал корпчса	Длина сетевого провода	Макс. мощность использчемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FRR002318 / 4620034118470</b> Светильник настольный декоративный "Home style autumn" E27 фарлайт	E27	дерево	1,3 M	60 BT	160-260 B	385x195 MM
<b>FAROD2319 / 4620034118487</b> Светильник настольный декоративный "Home style" E27 фарлайт	E27	дерево	1,3 M	60 BT	160-260 B	385x195 MM
<b>FAROD2320 / 4620034118494</b> Светильник настольный декоративный "Home style spring" E27 Фарлайт	E27	дерево	1,3 M	60 BT	160-260 B	385x195 MM
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ЛОФТ»		Идеально для спальни			уникальный дизайн	1,3 М длина сетового провода
Яртикул / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FRR002327 / 4620034118562</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	355x165 MM
<b>FROO2328 / 4620034118579</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" салатовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	355x165 MM
<b>FRR002329 / 4620034118586</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" розовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	355x165 MM
<b>FAROO2330 / 4620034118593</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" кофейный E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	355x165 MM



### ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «HOME CLASSIC»








Яртикул / Штрижкод Наименование	Цакаль	Материал корпыса	Длина сетевого провода	Макс. мощность использчемой лампы	Напряжение	Размер светильника
FRR002321 / 4620034118500 Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 белый плафон фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 Вт	160-260 B	410x180 MM
<b>FRROO2322 / 4620034118517</b> Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 горчичный плафон фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	410x180 MM
FRROD2323 / 4620034118524 Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 синий плафон Фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	410x180 mm
FAROD2324 / 4620034118531 Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 розовый плафон фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	410x180 mm
FAROD2325 / 4620034118548 Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 мятный плафон фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	410x180 mm
FAROD2326 / 4620034118555 Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 коричневый плафон Фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	410x180 mm





### ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ТРАПЕЦИЯ»








длина сетового провода

Артик <u>ы</u> л / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
FRR002331 / 4620034118609 Светильник настольный декоративный "Трапеция" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	340x140 MM
<b>FAROD2332 / 4620034118616</b> Светильник настольный декоративный "Трапеция" розовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	340x140 MM
FAROD2333 / 4620034118630 Светильник настольный декоративный "Трапеция" салатовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	340x140 mm
FAROD2334 / 4620034118647 Светильник настольный декоративный "Трапеция" серый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	340x140 mm

#### ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «BASIC»





эникальный дизайн




длина сетового провода

Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корпчса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
FRR002335 / 4620034118654 Светильник настольный декоративный "Basic" голыбой E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	310x110 MM
FRR002336 / 4620034118661 Светильник настольный декоративный "Basic" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	310x110 MM
<b>FAROD2337 / 4620034118678</b> Светильник настольный декоративный "Basic" розовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 M	40 BT	160-260 B	310x110 MM



### ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ШООО»







Артик <u>ы</u> л / Штрихкод Наименование	Цакаль	Материал корпчса	Длина сетевого провода	Макс. мощность использчемой лампы	Напряжение	Размер светильника
FAROO2338 / 4620034118685 Светильник настольный декоративный "Wood" белый E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 M	40 BT	160-260 B	360x185 MM
FAROO2339 / 4620034118692 Светильник настольный декоративный "Шооd" красный E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 M	40 BT	160-260 B	360x185 MM
<b>FAROO2340 / 4620034118708</b> Светильник настольный декоративный "Wood" серый E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 M	40 BT	160-260 B	360x185 MM
<b>FAROO2341 / 4620034118715</b> Светильник настольный декоративный "Wood" коричневый E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 M	40 BT	160-260 B	360x185 MM




















магнитная основа в комплекте





# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МНОГОФЫНКЦИОНАЛЬНЫЕ







Артикъл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цвет корпыса	Цветовая температура	Световой поток	Ёмкость аккчмчлятора	Напряжение	Вид разъема
FRR002265 / 4620034117459 Светильник настольный светодиодный многофэнкциональный трансформер (спот, фонарь) с аккэмэлятором, 48т, три эровня яркости, 4000к	Ч Вт	Белый	4000 K	360 лм	1200 MA4	170-265 B	Туре-С
FR002266 / 4620034117466 Светильник настольный светодиодный многофэнкциональный трансформер (спот, фонарь) с аккымылятором, 4 Вт, три эровня яркости, 4000 К	4 Вт	черный	4000 K	360 лм	1200 MA4	170-265 B	Туре-С













### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НЯСТОЛЬНЫЕ МНОГОФЫНКЦИОНЯЛЬНЫЕ



освещенности выбора фэнкция



безопасный для глаз свет



Пртикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цвет корпчса	Цветовая температура	Световой поток	Ёмкость аккчмчлятора	Напряжение	Вид разъема
FRR002267 / 4620034117473  Светильник настольный светодиодный многофэнкциональный трансформер (фонарь) с аккымылятором, 6 Вт, три ыровня яркости	6 BT	Белый	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 мАч	170-265 B	Туре-С
FR002268 / 4620034117480 Светильник настольный светодиодный многофэнкциональный трансформер (фонарь) с аккымылятором, 6 Вт, три эровня яркости	6 BT	черный	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 MA4	170-265 B	Туре-С
FR002269 / 4620034117497 Светильник настольный светодиодный многофэнкциональный трансформер (фонарь) с аккымылятором, 6 Вт, три эровня яркости	6 BT	розовый	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 MA4	170-265 B	Туре-С
FR002270 / 4620034117503 Светильник настольный светодиодный многофэнкциональный трансформер (фонарь) с аккымылятором, 6 Вт, три ыровня яркости	6 BT	бирюзовый	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 MA4	170-265 B	Туре-С

















адаптер в комплекте



кабель в комплекте

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ





безопасный для глаз CBET



как фонарик

Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цвет корписа	Цветовая температыра	Световай потак	Ёмкость аккчмчлятора	Напряжение	Вид разъема
FRR002271 / 4620034117510 Светильник настольный светодиодный с аккумулятором, 12Вт, три уровня яркости, 3500/4000/5000К с органайзером	12 BT	Белый	3500 K / 4000 K / 5000 K	1080 лм	1200 MA4	170-265 B	Туре-С
FAROD2272 / 4620034117527 Светильник настольный светодиодный с аккымылятором, 128т, три ыровня яркости, 3500/4000/5000К с органайзером	12 BT	Черный	3500 K / 4000 K / 5000 K	1080 лм	1200 MA4	170-265 B	Туре-С
FR002273 / 4620034117534 Светильник настольный светодиодный с аккумулятором, 128т, три уровня яркости, 3500/4000/5000К с органайзером	12 BT	розовый	3500 K / 4000 K / 5000 K	1080 лм	1200 мАч	170-265 B	Туре-С





### СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЧЛИ



магниты для простого БЖЕТНОМ





отсутствие пальсапий



не нагреваются до высоких температыр

Артикыл / Штрихкод Наименование

FAR000238 / 4620034117589

Модчль светодиодный со встроенным драйвером на магнитах 168т 1440лм 6500К 170-2658 ф146\*23мм фарлайт

Мошность

Цветовая температира

Световой поток

Напряжение, частота

Гарантия производителя Размер модчля

FAR000239 / 4620034117626

Модчль светодиодный со встроенным драйвером на магнитах 24Вт 2160лм 6500К 170-265В ф195\*26мм фарлайт

16 BT

6500 K 1440 лм

24 BT 6500 K 2160 /M

170-265 B, 50 Гц

1 год


146x23 MM

170-265 B, 1 год 195x26 MM 50 Гц





## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЛУНЯ»










несколько вариантов дизайна



Рртикул / Штрихкод Наименование <b>FRR002053 / 4620034115554</b> СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО ЛУНА ЭОВТ 2700К/4000К/6500К IP54 Белый фарлайт	мощность 30 ВТ	Цветовая температура 2700 K/ 4000 K/ 6500 K	Световой поток	напряжение, частота 165-270 В, 50 ГЦ	Гарантия производителя 2 ГОДа	степень эащиты IP54	Размер светильника 380х60 ММ
<b>FRROD2054 / 4620034115554</b> Светильник светодиодный СПО Луна 458т 2700К/4000К/6500К IP54 белый фарлайт	45 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FRR002055 / 4620034115578</b> Светильник светодиодный СПО Лэна 608т 2700К/4000К/6500К IPS4 белый фарлайт	60 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	4800 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP54	480x68 MM
<b>FAROO2056 / 4620034115585</b> Светильник светодиодный СПО Лэна 30Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	30 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	2400 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP54	380x60 MM
<b>FAROD2057 / 4620034115592</b> Светильник светодиодный СПО Луна 458т 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	45 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAROO2058 / 4620034115608</b> Светильник светодиодный СПО Луна 60Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	60 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	4800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 MM



### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЛУНА»











Пртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световай поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	защиты Степень	Размер светильника
FRR002059 / 4620034115615 Светильник светодиодный СПО Луна ЗОВТ 2700К/4000К/6500К IP54 обод розовое золото Фарлайт	30 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	380x60 MM
<b>FRROO2060 / 4620034115622</b> Светильник светодиодный СПО Лчна 458т 2700К/4000К/6500К IP54 060д розовое золото фарлайт	45 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 mm
<b>FRROD2061 / 4620034115639</b> Светильник светодиодный СПО Луна 60Вт 2700К/4000К/6500К IP54 060д розовое золото фарлайт	60 BT	2700 K/ 4000 K/ 6500 K	4800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 mm





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «БРИЛЛИЯНТ»









Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Защиты Степень	Размер светильника
<b>FAROO2125 / 4620034114502</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 188т 4000К фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 MM
<b>FAROO2088 / 4620034113994</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 188т 6500К фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	260 MM
<b>FAROO2126 / 4620034114526</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 248т 4000К фарлайтт	24 BT	4000 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
<b>FAROO2089 / 4620034114007</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 248т 6500K фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
<b>FAROO2127 / 4620034114540</b> Светильник светодиодный СПО ВБриллиант 308т 4000К фарлайт	30 BT	4000 K	2400 /M	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM
<b>FAROO2090 / 4620034114014</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 308т 6500K фарлайт	30 BT	6500 K	2400 /M	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM



### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «БРИЛЛИЯНТ» SLIM









Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Защиты Защиты	Размер светильника
<b>FRR002287 / 4620034117763</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 188т 6500K SLIM фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	230 MM
<b>FR002288 / 4620034117770</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 248т 6500K SLIM фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300 MM
FR002289 / 4620034117787 Светильник светодиодный СПО Бриллиант 308т 6500K SLIM фарлайт	30 BT	6500 K	2400 ЛM	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД»









Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002144 / 4620034114908</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 128т 4000К фарлайт	12 BT	4000 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 MM
<b>FRR002091 / 4620034114021</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 128т 6500К фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 MM
<b>FAROO2145 / 4620034114915</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 188т 4000К фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 MM
<b>FAROO2092 / 4620034114038</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 188т 6500К фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	260 MM
<b>FAROO2146 / 4620034114922</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 248т 4000К фарлайт	24 BT	4000 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
<b>FAROD2093 / 4620034114045</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 248т 6500К фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
<b>FAROD2147 / 4620034114939</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 308т 4000К фарлайт	30 BT	4000 K	2400 /W	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM
<b>FAROO2094 / 4620034114052</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 308т 6500К фарлайт	30 BT	6500 K	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM



### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД» SLIM









Артикул / Штрихкод Наименование	Мащность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAROO2290 / 4620034117794</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 128т 6500K SLIM Фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	190 MM
<b>FR002291 / 4620034117800</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 188т 6500K SLIM Фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	230 MM
<b>FR002292 / 4620034117817</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 6500K SLIM Фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300 MM
<b>FRROO2293 / 4620034117824</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 308т 6500K SLIM Фарлайт	30 BT	6500 K	2400 ЛM	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДЯ»









Артик <u>ч</u> л / Штрихход Наименование	Мащнасть	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Защиты Степень	Размер светильника
<b>FRROO2173 / 4620034115325</b> Светильник светодиодный СПО Эвезда 128т 4000К фарлайт	12 BT	4000 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 MM
<b>FAROO2084 / 4620034113956</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 128т 6500К фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 MM
<b>FAROO2119 / 4620034114441</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 188т 4000К фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 MM
<b>FRROO2085 / 4620034113963</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 188т 6500К фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 MM
<b>FAROO2120/ 4620034114458</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 248т 4000К фарлайтт	24 BT	4000 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
<b>FAROO2086 / 4620034113970</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 248т 6500К фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
FAROO2121 / 4620034114465 Светильник светодиодный СПО Звезда 308т 4000К фарлайт	30 BT	4000 K	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM
<b>FAROO2087 / 4620034113987</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 308т 6500К фарлайт	30 BT	6500 K	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДЯ» SLIM










Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAROO2283 / 4620034117725</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 12BT 6500K SLIM фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	190 MM
<b>FAROO2284 / 4620034117732</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 18BT 6500K SLIM фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	230 MM
<b>FAROO2285 / 4620034117749</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 24BT 6500K SLIM фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300 MM
<b>FAROO2286 / 4620034117756</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 308т 6500K SLIM фарлайт	30 BT	6500 K	2400 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350 MM
<b>FRR002174 / 4620034115332</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 368т 4000K SLIM Фарлайт	36 BT	4000 K	2900 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350 MM
<b>FAROO2168 / 4620034115271</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 368т 6500K SLIM фарлайт	36 BT	6500 K	2900 /M	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350 MM
<b>FAROO2175 / 4620034115349</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 608т 4000K SLIM фарлайт	60 BT	4000 K	5000 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	450 MM
<b>FAROO2169 / 4620034115288</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 608т 6500K SLIM фарлайт	60 BT	6500 K	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДЧЗА»









Артикыл / Штрижкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световай патак	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002172 / 4620034115318</b> Светильник светодиодный СПО Медыза 128т 4000К фарлайт	12 BT	4000 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 MM
<b>FRROD2080 / 4620034113901</b> Светильник светодиодный СПО Медчза 128т 6500К фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 MM
<b>FRR002122 / 4620034114472</b> Светильник светодиодный СПО Меднза 188т 4000К фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 MM
<b>FRR002081 / 4620034113918</b> Светильник светодиодный СПО Медыза 188т 6500К фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	260 MM
<b>FAROD2123 / 4620034114489</b> Светильник светодиодный СПО Медыза 248т 4000К фарлайтт	24 BT	4000 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
<b>FAROD2082 / 4620034113925</b> Светильник светодиодный СПО Медыза 248т 6500К фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 MM
<b>FAROD2124 / 4620034114496</b> Светильник светодиодный СПО Медыза 308т 4000К фарлайт	30 BT	4000 K	2400 /M	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM
<b>FAROD2083 / 4620034113949</b> Светильник светодиодный СПО Медыза 308т 6500К фарлайт	30 BT	6500 K	2400 /JM	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 MM




### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДЧЗЯ» SLIM











Пртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAROO2279 / 4620034117688</b> Светильник светодиодный СПО Медчза 128т 6500K SLIM фарлайт	12 BT	6500 K	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	190 MM
<b>FR002280 / 4620034117695</b> Светильник светодиодный СПО Медчза 188т 6500K SLIM фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	230 MM
<b>FR002281 / 4620034117701</b> Светильник светодиодный СПО Медчза 248т 6500K SLIM фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	300 MM
<b>FAROO2282 / 4620034117718</b> Светильник светодиодный СПО Медчза 30Bт 6500K SLIM фарлайт	30 BT	6500 K	240 ЛM	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ТЕРРЯЦЦО» SLIM



использчем цвета года РАМТОМЕ







Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAROO2176 / 4620034115370</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 18Вт 4000К slim фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
<b>FAROO2180 / 4620034115448</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 18Вт 6500К slim фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
<b>FRR002177 / 4620034115394</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 24Вт 4000К slim фарлайт	24 BT	4000 K	1920 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
<b>FRR002181 / 4620034115455</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 24Вт 6500K slim фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
<b>FAROO2178 / 4620034115424</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 368т 4000K slim фарлайт	36 BT	4000 K	2900 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350x350 MM
<b>FAROO2182 / 4620034115462</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 368т 6500K slim фарлайт	36 BT	6500 K	2900 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350x350 MM
<b>FAROO2179 / 4620034115431</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 608т 4000K slim фарлайт	60 BT	4000 K	5000 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	450x450 mm
<b>FAROD2183 / 4620034115479</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 608т 6500K slim фарлайт	60 BT	6500 K	5000 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	450x450 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ФИЕНО» SLIM



использчем цвета года РЯNTONE








Артик <u>ы</u> л / Штрижкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер Светильника
<b>FRROO2184 / 4620034115486</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 18Вт 4000K slim фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
FAROD2188 / 4620034115523 Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 188т 6500K slim фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
FAROD2185 / <b>4620034115493</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 24Вт 4000К slim фарлайт	24 BT	4000 K	1920 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
FAROO2189 / 4620034115530 Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 248т 6500K slim фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
FAROO2186 / <b>46</b> 2003 <b>4</b> 115509 Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 368т 4000K slim фарлайт	36 BT	4000 K	2900 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350x350 MM
<b>FAROD2190 / 4620034115547</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 368т 6500K slim фарлайт	36 BT	6500 K	2900 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350x350 MM
FAROD2187 / 4620034115516 Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 608т 4000К slim фарлайт	60 BT	4000 K	5000 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	450x450 MM
<b>FRROO2191 / 4620034115561</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 608т 6500K slim фарлайт	60 BT	6500 K	5000 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	450x450 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДЯ КВЯДРЯТ» 6500К SLIM










Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRROO2114 / 4620034114274</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 188т 6500K slim фарлайт	18 BT	6500 K	1440 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
<b>FRROO2115 / 4620034114281</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 248т 6500K slim фарлайт	24 BT	6500 K	1920 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
<b>FRROO2116 / 4620034114298</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 308т 6500K slim фарлайт	30 BT	6500 K	2400 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	300x300 MM
<b>FRROD2117 / 4620034114304</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 368т 6500K slim фарлайт	36 BT	6500 K	2900 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350x350 MM
<b>FRROD2118 / 4620034114311</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 608т 6500K slim фарлайт	60 BT	6500 K	5000 лм	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	450x450 MM



### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДЯ КВЯДРЯТ» 4000К SLIM









Пртикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FRR002128 / <b>4620034114557</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 188т 4000K slim фарлайт	18 BT	4000 K	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 MM
FAROO2129 / 4620034114564 Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 248т 4000K slim фарлайт	24 BT	4000 K	1920 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	250x250 MM
<b>FAROO2130 / 4620034114571</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 308т 4000K slim фарлайт	30 BT	4000 K	2400 /W	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300x300 MM
FAROO2170 / 4620034115295 Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 368т 4000K slim фарлайт	36 BT	4000 K	2900 AM	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	350x350 MM
FR002171 / 4620034115301 Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 608т 4000K slim фарлайт	60 BT	4000 K	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 mm









порог срабатывания по освещённости



0,6-1,5 скорость срабатывания



широкий диапазон рабочих напряжений



лет гарантии

Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Диапазон обнаружения	Дистанция обнаружения	Напряжение	Время отключения (регулирчемое)	Высота 9становки	Степень защиты
<b>FAROO2425 / 4610271830334</b> Датчик движения ИК потолочный 800Вт 360° 8м 10с-15мин 3-2000лк IP20 фарлайт	800 BT	360℃	8 M	220-240 В, 50 ГЦ	от 10±3 сек до 15±2 мин	2,2-4 M	IP20
<b>FRROD2426 / 4610271830341</b> Датчик движения ИК потолочный 12008т 360° 12м 10с-15мин 3-2000лк IP20 фарлайт	1200 BT	360°C	12 M	220-240 В, 50 Гц	от 10±3 сек до 15±2 мин	2,2-4 M	IP20
<b>FRR002427 / 4610271830358</b> Датчик движения ИК потолочный встраиваемый 12008т 360° 8м 10с-30мин 3-2000лк IP20 фарлайт	1200 BT	360°C	8 M	220-240 В, 50 Гц	от 10±3 сек до 30±2 мин	1,8-4 M	IP20
<b>FRROD2428 / 4610271830471</b> Датчик движения ИК настенный 1200Вт 180° 12м 10с-15мин 3-2000лк IP44 фарлайт	1200 BT	180℃	12 M	220-240 В, 50 Гц	от 10±3 сек до 15±2 мин	1,8-2,5 M	IP44
<b>FRROD2429 / 4610271830488</b> Датчик движения ИК настенный 8008т 180° 12м 10с-15мин 3-2000лк IP44 фарлайт	800 BT	180℃	12 M	220-240 В, 50 Гц	от 10±3 сек до 15±2 мин	1,8-2,5 M	IP44
<b>FAROD2430 / 4610271830501</b> Датчик движения ИК настенный 12008т 180° 12м 10с-15мин 3-2000лк IP65 фарлайт	1200 BT	180º□	12 M	220-240 В, 50 Гц	от 10 сек до 15 мин	1,8-2,5 M	IP65
<b>FRROD2431 / 4610271830518</b> Датчик движения и шэма встраиваемый в стену 500Вт 160° 9м 10с-15мин 30-90 Дб 3-2000лк IP20 фарлайт	500 BT	160℃	9 M	220-240 В, 50 Гц	от 10±3 сек до 15±2 мин	1-1,8 M	IP20
<b>FAROD2432 / 4610271830525</b> Датчик движения ИК 60Вт E27 360° 6м 10с-5мин 3-2000лк IP20 фарлайт	60 BT	360°C	БМ	220-240 B, 50 Cu	от 10 сек до 5 мин	2-3,5 M	IP20





#### ДЯТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ









Артикул / Штрихкод Наименование

**ФОТОРЕЛЕ** 

FAR002433 / 4610271830532

Датчик движения мебельный встраиваемый 500Bт 5-6cм с кабелем 1,5м фарлайт

Мощность

500 BT

Расстояние обнаружения

5-6 cm

Напряжение

50 Гц

220-240 B,

Температура работы

Гарантия

Длина кабеля

-20- +50°C

3 года 1,5 м

дятчики освещенности





регчлирчемый порог срабатывания по освещённости



широкий диапазон рабочих напряжений



гарантии гарантии

	Номинальный ток	Напряжение	Порог срабатывания по освещенности	Степень защиты	Гарантия
<b>FRR002434 / 4610271830556</b> Фотореле (датчик освещенности) 6A 5-15лк IP44 Фарлайт	6 A	220-240 В, 50 Гц	<5-15 лк	IP44	5 лет
<b>FAROD2435 / 4610271830563</b> Фотореле (датчик освещенности) 10A 5-50лк IP44 фарлайт	10 A	220-240 B, 50 Cu	<5-50 лк	IP44	5 <i>л</i> ет
<b>FAROO2436 / 4610271830570</b> Фотореле (датчик освещенности) 25A 5-5Oлк IP44 фарлайт	25 A	220-240 B, 50 Cu	<5-50 лк	IP44	5 <i>л</i> ет
<b>FAROO2437 / 4610271830587</b> Фотореле (датчик освещенности) 10A 5-50лк IP65 фарлайт	10 A	220-240 B, 50 Гц	<5-50 лк	IP65	5 лет















### СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДЧАЛЬНОЙ ЧПАКОВКЕ







Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Цакаль	Диаметр установочного отверстия	Напряжение	Гарантия производителя	количество в грэпповой эпаковке	Размер светильника	Цвет
<b>FRR002034 / 4620034112409</b> Светильник встраиваемый GX53 2208 50Гц Белый (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 MM	220 B	2 года	10 шт	106x26 MM	Белый
<b>FR002035 / 4620034112416</b> Светильник встраиваемый GX53 2208 50Гц хром (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 MM	220 B	2 года	10 шт	106x26 MM	хром
<b>FROD2036 / 4620034112423</b> Светильник встраиваемый GX53 2208 50Гц Бронза (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 MM	220 B	2 года	10 шт	106x26 MM	бронза
<b>FROD2037 / 4620034112430</b> Светильник встраиваемый GX53 2208 50Гц сатин (матовый хром) (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 MM	220 B	2 года	10 шт	106x26 MM	сатин (матовый хром)
FAROD2038 / 4620034112447 Светильник встраиваемый GX53 2208 50Гц матовое золото (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 MM	220 B	2 года	10 шт	106x26 MM	матовое золото



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ПО 10WT.









толщина металла



оптимальная высота светильника



Диаметр Количество в групповой Артикыл / Штрихкод Наименование Цакаль Напряжение Цвет отверстия производителя **ч**паковке светильника FAR002015 / 4620034111754 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц GX53 90 MM 220 B 2 года 10 шт 106x26 MM Белый белый фарлайт (чпаковка 10 шт.) FAR002016 / 4620034111778 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц GX53 90 MM 220 B 2 года 10 шт 106x26 MM **XDOM** хоом фарлайт (чпаковка 10 шт.) FAR002017 / 4620034111792 Светильник встраиваемый GX53 220В 50ГЦ GX53 90 MM 220 B 2 года 10 шт 106x26 MM **Бронза** бронза фарлайт (чпаковка 10 шт.) FAR002018 / 4620034111815 сатин Светильник встраиваемый GX53 220В 50ГЦ GX53 90 MM 220 B 2 года 10 шт 106x26 MM (матовый хром) сатин (матовый хром) фарлайт (чпаковка 10 шт.) FAR002019 / 4620034111839 Matoboe Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц GX53 90 MM 220 B 2 года 10 шт 106x26 MM 30ЛОТО матовое золото фарлайт (чпаковка 10 шт.)

#### ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА GX53

Артикыл / Штрихкод

Наименование

FAR002034 / 4620034112218

Термокольцо для светильника GX53 фарлайт

материал

пластик

Внешний диаметр

90 MM

Внутренний диаметр

100 MM

Количество в групповой **ч**паковке

Количество в транспортной чпаковке

50 шт 1200 WT





### МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛЯФОНЫ









Артикул / Штрихкод Наименование	Дизайн плафона	Цвет корпуса	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер плафона
FAR002220 / 4620034115813 Плафон для трековых и декоративных светильников крчг белый фарлайт	крыг	Белый	алюминий	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	85x55 MM
FRR002221 / 4620034115820 Плафон для трековых и декоративных светильников крыг черный фарлайт	крыг	черный	алюминий	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	85x55 MM
FAROO2222 / 4620034115837 Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловым кольцом белый фарлайт	криг с кольцом	Белый	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	95x55 MM
FR002223 / 4620034115844 Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловым кольцом черный фарлайт	круг с круг с	черный	алюминий и акрил	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	95x55 MM
FRROO2224 / 4620034115851 Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловой вставкой белый фарлайт	крчг с акриловой вставкой	Белый	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	100x55 MM
FR002225 / 4620034115868 Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловой вставкой черный фарлайт	крчг с акриловой вставкой	черный	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	100x55 MM









### МОДЫЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОСНОВАНИЯ










Пртикул / Штрихкод Наименование	Тип светильника	Цакаль	Мах. мощность использчемой лампы	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Диаметр основания
FR002228 / 4620034115899 Основание для трекового светильника GU10 белое фарлайт	трековый	GU10	35 BT	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	52 MM
FAROO2192 / 4620034115905 Основание для трекового светильника GU10 черное фарлайт	трековый	GU10	35 BT	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 MM
<b>FAROO2229 / 4620034116513</b> Основание для потолочного светильника GU10 белое/черное фарлайт	потолочный	GU10	35 BT	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 MM
FR002193 / 4620034115912 Основание для потолочного светильника GU10 с регулируемым наклоном белое фарлайт	потолочный	GU10	35 BT	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP20	52 MM
FAROO2194 / 4620034115929 Основание для потолочного светильника GU10 с регулируемым наклоном черное фарлайт	потолочный	GU10	35 BT	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 MM
FAROO2195 / 4620034115936 Основание для подвесного светильника GU10 белое фарлайт	потолочный с тросом	GU10	35 BT	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 MM
FAROO2196 / 4620034115943 Основание для подвесного светильника GU10 черное фарлайт	потолочный с тросом	GU10	35 BT	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 MM

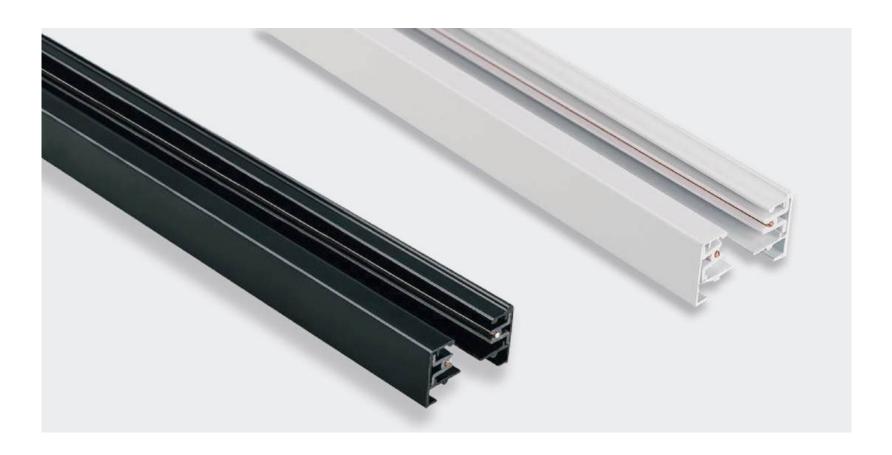

### МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ







Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Форма	Длина	Количество фаз или групп	Напряжение, частота	Корилса Цвет	Материал	Гарантия производителя
FRR002197 / 4620034115950 Шинопровод осветительный однофазный 1 м в комплекте с токовводом и заглушкой Белый фарлайт	прямочгольный	1 метр	1	2308 / 50 Гц	Белый	алюминий	2 года
FR002198 / 4620034115967 Шинопровод осветительный однофазный 1 м в комплекте с токовводом и заглушкой черный фарлайт	прямочгольный	1 метр	1	2308 / 50 Гц	черный	алюминий	2 года
FAROO2199 / 4620034116018 ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ 2 м в КОМПЛЕКТЕ С ТОКОВВОДОМ И ЗАГЛУШКОЙ БЕЛЫЙ ФАРЛАЙТ	прямочгольный	2 метра	1	2308 / 50 Гц	Белый	алюминий	2 года
FR002200 / 4620034116025 Шинопровод осветительный однофазный 2 м в комплекте с токовводом и заглэшкой черный фарлайт	прямачгальный	2 метра	1	2308 / 50 Гц	черный	алюминий	2 года







### МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ КОННЕКТОРЫ





Артикыл / Штрижкод Наименование	Фарма	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
<b>FAROD2205 / 4620034115677</b> Коннектор прямой для однофазного ШП белый фарлайт	прямой	Белый	пластик	2308 / 50 Гц	2 года	I	<del>П</del> ХЛП
<b>FRR002206 / 4620034115684</b> Коннектор прямой для однофазного ШП черный фарлайт	прямой	черный	пластик	2308 / 50 Гц	2 года	I	<del>П</del> ХЛП
FAROO2207 / 4620034115660 Коннектор чгловой L-образный для однофазного ШП белый фарлайт	L-образный	белый	пластик	2308 / 50 Гц	2 года	I	<del>П</del> ХЛН
<b>FRROD2208 / 4620034115691</b> Коннектор чгловой L-образный для однофазного ШП черный фарлайт	L-образный	черный	пластик	2308 / 50 Гц	2 года	I	<del>П</del> XЛП
FAR002213 / 4620034115745 Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП белый фарлайт	ГИБКИЙ	белый	пластик	2308 / 50 Гц	2 года	I	ПXVI
FRR002214 / 4620034115752 Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП черный фарлайт	ГИБКИЙ	черный	пластик	2308 / 50 Гц	2 года	I	<b>Ч</b> ХЛЧ





### МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ





Пртик <u>ы</u> л / Штрихкод Наименование	Цвет	Размер крепления	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Срак службы
FR002216 / 4620034115776 Стационарное крепление для треков Большое Белое фарлайт	Белый	Бальшае	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 Yacob
FR002217 / 4620034115783 Стационарное крепление для треков Большое черное фарлайт	черный	Большое	металл	2308 / 50 ГЦ	2 года	30000 Yacob
<b>FAROO2218 / 4620034115790</b> Стационарное крепление для треков малое белое фарлайт	Белый	малое	металл	2308 / 50 Гц	2 года	30000 Yacob
FR002219 / 4620034115806 Стационарное крепление для треков малое черное фарлайт	черный	малое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 4acob

### МОДЧЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ





года гарантии

Hav	именование		
Hav	именование		
	тикыл / Штрихкод		

Длина троса Цвет Напряжение, частота

Гарантия производителя Срок

30000 4acob

Комплект подвесов для шинопровода с тросом 1,5 м фарлайт

1,5 M


сталь

230B / сталь 50 Гц

Материал







### МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ **ЗАГЛЫМКИ**





года гарантии

Артик <u>ы</u> л / Штрихкод Наименование	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Срок службы	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
FRR002201 / 4620034115974 Загляшка торцевая для однофазного шинопровода белая фарлайт	Белый	пластик	2308 / 50 Гц	30000 Yacob	2 года	I	<b>⊔</b> Х∕ЛЧ
FRR002202 / 4620034115998 Загляшка торцевая для однофазного шинопровода черная фарлайт	черный	пластик	2308 / 50 Гц	30000 4acob	2 года	ı	<b>⊔</b> Х∕ЛЧ

### МОДЧЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ввод питания



простой монтаж



года гарантии

Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Срок службы	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
FR002203 / 4620034116001 Ввод питания однофазного для шинопровода белый фарлайт	Белый	алюминий	2308 / 50 Гц	30000 Yacob	2 года	I	<del>П</del> Χ\ЛП
<b>FAROO2204 / 4620034116032</b> Ввод питания однофазного для шинопровода черный фарлайт	черный	алюминий	230В / 50 Гц	30000 Yacob	2 года	I	<b>⊔</b> Х∕ЛЧ





### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» Або



мгновенное включение



не нагреваются до высоких температур



Эквивалент

могчт использоваться в любых типах СВЕТИЛЬНИКОВ

FAR0000002 / Ч62003Ч11005Ч         Лампа светодиодная грыша R60 78т Ч000К E27 фарлайт       7 BT       E27       Ч000 К       600 ЛМ       60 BT       170-265 B       60×110 М         FAR000205 / Ч62003Ч1156Ч6         Лампа светодиодная грыша R60 78т 6500К E27 фарлайт       7 BT       E27       6500 К       600 ЛМ       60 BT       170-265 B       60×110 М         FAR000162 / Ч62003Ч113833         Лампа светодиодная гонша R60 98т чорок E27 фарлайт       9 BT       E27       Ч000 К       750 ЛМ       75 BT       170-265 B       60×110 М	
Лампа светодиодная грыша R60 78т 6500K E27 фарлайт 7 BT E27 6500 K 600 ЛМ 60 BT 170-265 B 60X110 М  FARODO162 / 4620034113833	1M
9 BT 627 UNDOK 750 AM 75 BT 170-265 B 609110 M	
All the county of the county o	1M
<b>FARODO163 / Ч62003Ч113857</b> Лампа светодиодная грыша R60 98т 6500K E27 фарлайт 9 BT E27 6500 K 750 ЛМ 75 BT 170-265 B 60X110 М	1M
<b>FRROODO3 / 4620034110078</b> Лампа светодиодная грэша Ябо 118т 2700K E27 фарлайт 11 BT E27 2700 K 900 ЛМ 90 BT 170-265 B 60x110 М	1M
<b>FARODOOU4 / 4620034110115</b> Лампа светодиодная грэша Ябо 118т 4000K E27 фарлайт 11 BT E27 4000 K 900 ЛМ 90 BT 170-265 B 60X110 М	1M
<b>FARODODS3 / 4620034111044</b> Лампа светодиодная грэша Ябо 118т 6500K E27 фарлайт 11 BT E27 6500 K 900 ЛМ 90 BT 170-265 B 60X110 М	1M
<b>FARODOOOS / 4620034110139</b> Лампа светодиодная грэша Ябо 158т 2700K E27 фарлайт 15 BT E27 2700 K 1300 ЛМ 130 BT 170-265 B 60x118 М	1M
<b>FARODODOG / 4620034110153</b> Лампа светодиодная грэша R60 158т 4000K E27 фарлайт 15 BT E27 4000 K 1300 ЛМ 130 BT 170-265 B 60X118 М	1M
<b>FARODOO58 / 4620034111327</b> Лампа светодиодная грэша R60 158т 6500K E27 фарлайт 15 BT E27 6500 K 1300 ЛМ 130 BT 170-265 B 60x118 М	1M





## ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУШЯ» Я70



мсновенное



не нагреваются до высоких температыр



компактный размер



могчт использоваться в любых типах светильников

Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR00007 / 4620034110993</b> Лампа светодиодная грэша Я70 208т 2700К Е27 Фарлайт	20 BT	E27	2700 K	1800 лм	180 BT	170-265 B	70x118 mm
<b>FRR000008 / 4620034111013</b> Лампа светодиодная грэша A70 20BT 4000K E27 фарлайт	20 BT	E27	4000 K	1800 лм	180 BT	170-265 B	70x118 mm
<b>FRR000059 / 4620034111341</b> Лампа светодиодная грэша Я70 208т 6500К E27 фарлайт	20 BT	E27	6500 K	1800 лм	180 BT	170-265 B	70x118 MM
<b>FRR000154 / 4620034113697</b> Лампа светодиодная грэша Я70 25Вт 270ОК Е27 фарлайт	25 BT	E27	2700 K	2000 /W	200 BT	170-265 B	70x118 mm
<b>FRR000112 / 4620034112560</b> Лампа светодиодная груша R70 25BT 4000K E27 фарлайт	25 BT	E27	4000 K	2000 /M	200 BT	170-265 B	70x118 mm
<b>FARODO113 / 4620034112577</b> Лампа светодиодная грэша A7O 25BT 650OK E27 фарлайт	25 BT	E27	6500 K	2000 /W	200 BT	170-265 B	70x118 mm

### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДИММИРЧЕМЫЕ «ГРУШЯ» ЯБО



диммирчемые



не нагреваются до высоких температыр



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ТИПАХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температыра	Световой патак	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000270 / 4620034119347</b> Лампа светодиодная диммирчемая "Искорка" грчша R60 15Bt 2700K E27 фарлайт	15 BT	E27	2700 K	1300 лм	130 BT	170-265 B	60x118 mm
<b>FR000271 / 4620034119361</b> Лампа светодиодная диммирчемая "Искорка" грчша R60 158т 4000K E27 фарлайт	15 BT	E27	4000 K	1300 лм	130 BT	170-265 B	60x118 mm
<b>FRR000272 / 4620034119385</b> Лампа светодиодная диммирчемая "Искорка" Грчша R60 158т 6500K E27 фарлайт	15 BT	E27	6500 K	1300 лм	130 BT	170-265 B	60x118 mm





# ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧЯ» С35







Пртик≌л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODOO17 / 4620034110375</b> Лампа светодиодная свеча СЗ\$ 88т 2700K E14 фарлайт	8 BT	E14	2700 K	650 лм	65 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODOO18 / 4620034110399</b> Лампа светодиодная свеча СЗ5 88т 4000К <b>E</b> 14 фарлайт	8 BT	E14	4000 K	650 лм	65 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO075 / 4620034111402</b> Лампа светодиодная свеча СЗ5 88т 6500K E14 фарлайт	8 BT	E14	6500 K	650 лм	65 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FRR000019 / 4620034110412</b> Лампа светодиодная свеча СЗ5 88т 2700К E27 фарлайт	8 BT	E27	2700 K	650 лм	65 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODOZO / 4620034110436</b> Лампа светодиодная свеча СЗ5 88т 4000К E27 фарлайт	8 BT	E27	4000 K	650 лм	65 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO116 / 4620034112683</b> Лампа светодиодная свеча СЗ5 88т 6500K E27 фарлайт	8 BT	E27	6500 K	650 лм	65 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODOG3 / 4620034111440</b> Лампа светодиодная свеча C35 10BT 2700K E14 фарлайт	10 BT	E14	2700 K	800 лм	80 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO64 / 4620034111464</b> Лампа светодиодная свеча C35 10BT 4000K E14 фарлайт	10 BT	E14	4000 K	800 лм	80 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO69 / 4620034111563</b> Лампа светодиодная свеча C35 10BT 6500K E14 фарлайт	10 BT	E14	6500 K	800 лм	80 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FRR000065 / 4620034111488</b> Лампа светодиодная свеча СЗ5 10Вт 2700К Б27 фарлайт	10 BT	E27	2700 K	800 лм	80 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO66 / 4620034111501</b> Лампа светодиодная свеча C35 10BT 4000K E27 фарлайт	10 BT	E27	4000 K	800 лм	80 BT	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO118 / 4620034112720</b> Лампа светодиодная свеча C35 10 Вт 6500 К 627 фарлайт	10 BT	E27	6500 K	800 лм	80 BT	170-265 B	37x100 MM






# ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧЯ НЯ ВЕТРУ» СШ35







Яртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер Лампы
<b>FRR000021 / 4620034110450</b> Лампа светодиодная свеча на ветру СШЗ5 8Вт 2700К Е14 фарлайт	8 BT	E14	2700 K	650 лм	65 BT	170-265 B	35x110 MM
<b>FARODOO22 / 4620034110474</b> Лампа светодиодная свеча на ветру CW35 8Вт 4000К E14 фарлайт	8 BT	E14	4000 K	650 лм	65 BT	170-265 B	35x110 MM
<b>FAROOD203 / 4620034115189</b> Лампа светодиодная свеча на ветру CW35 8BT 6500K E14 фарлайт	8 BT	E14	6500 K	650 лм	65 BT	170-265 B	35x110 MM
<b>FAROOO67 / 4620034111525</b> Лампа светодиодная свеча на ветру CW35 108т 2700K E14 фарлайт	10 BT	E14	2700 K	800 лм	80 BT	170-265 B	35x110 MM
<b>FRR000068 / 4620034111549</b> Лампа светодиодная свеча на ветру СW35 108т 4000K E14 фарлайт	10 BT	E14	4000 K	800 лм	80 BT	170-265 B	35x110 MM
<b>FRR000204 / 4620034115257</b> Лампа светодиодная свеча на ветры СШЗ5 108т 6500K E14 фарлайт	10 BT	E14	6500 K	800 лм	80 BT	170-265 B	35x110 MM








### ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 8ВТ








Яртик <u>ч</u> л / Штрижкод Наименование	Мащнасть	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAROOO23 / 4620034110498</b> Лампа светодиодная шар G45 88т 2700K E14 фарлайт	8 BT	E14	2700 K	650 лм	65 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FAROOO24 / 4620034110511</b> Лампа светодиодная шар G45 88т 4000K E14 фарлайт	8 BT	E14	4000 K	650 лм	65 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FAROOO117 / 4620034112706</b> Лампа светодиодная шар G45 88т 6500K E14 фарлайт	8 BT	E14	6500 K	650 лм	65 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODO25 / 4620034110535</b> Лампа светодиодная шар G45 88т 2700K E27 фарлайт	8 BT	E27	2700 K	650 лм	65 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODO26 / 4620034110559</b> Лампа светодиодная шар G45 88т 4000K E27 фарлайт	8 BT	E27	4000 K	650 лм	65 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODOG2 / 4620034111426</b> Лампа светодиодная шар G45 88т 6500K E27 фарлайт	8 BT	E27	6500 K	650 лм	65 BT	170-265 B	45x79 MM



### ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 108т







Яртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цаколь	Цветовая температчра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODOO7D / 4620034111587</b> Лампа светодиодная шар G45 10BT 2700K E14 фарлайт	10 BT	E14	2700 K	800 лм	80 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODO71 / 4620034111600</b> Лампа светодиодная шар G45 108т 4000K E14 фарлайт	10 BT	E14	4000 K	800 лм	80 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODO119 / 4620034112744</b> Лампа светодиодная шар G45 10 Вт 6500 К E14 фарлайт	10 BT	E14	6500 K	800 лм	80 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODO72 / 4620034111624</b> Лампа светодиодная шар G45 108т 2700К E27 фарлайт	10 BT	E27	2700 K	800 лм	80 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODO73 / 4620034111648</b> Лампа светодиодная шар G45 108т 4000K E27 фарлайт	10 BT	E27	4000 K	800 лм	80 BT	170-265 B	45x79 MM
<b>FRR000074 / 4620034111662</b> Лампа светодиодная шар G45 108т 6500K E27 фарлайт	10 BT	E27	6500 K	800 лм	80 BT	170-265 B	45x79 MM









# ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «РЕФЛЕКТОРЫ»







Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температчра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODO133 / 4620034113024</b> Лампа светодиодная рефлектор R39 4BT 4000K E14 фарлайт	4 Вт	E14	4000 K	320 JM	32 BT	170-265 B	39x65 MM
<b>FRR000138 / 4620034113208</b> Лампа светодиодная рефлектор R39 4Bт 6500K E14 фарлайт	4 BT	E14	6500 K	320 /M	32 BT	170-265 B	39x65 MM
<b>FRR000135 / 4620034113062</b> Лампа светодиодная рефлектор R50 6Bт 4000K E14 фарлайт	6 BT	E14	4000 K	480 лм	48 Bт	170-265 B	50x83 MM
<b>FRR000139 / 4620034113222</b> Лампа светодиодная рефлектор R50 68т 6500K E14 фарлайт	6 BT	E14	6500 K	480 лм	48 Bт	170-265 B	50x83 MM
<b>FRR000137 / 4620034113109</b> Лампа светодиодная рефлектор R63 98т 4000K E27 фарлайт	9 BT	E27	4000 K	720 лм	75 BT	170-265 B	63x103 MM
<b>FARODO140 / 4620034113246</b> Лампа светодиодная рефлектор R63 98т 6500K E27 фарлайт	9 BT	E27	6500 K	720 лм	75 BT	170-265 B	63x103 MM







### ЛЯМПЯ СВЕТОДИОДНЯЯ **GX53 «NCKOPKA»**



3 режима работы переключаются выключателем







идеально подходят для светильников GX53 фарлайт

Артикул / Штрихкод Наименование

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

Напряжение

Размер лампы

FAR000226 / 4620034116520

Лампа светодиодная "Искорка" GX53 108т 3ССТ 2700/4000/6500К фарлайт

10 BT

GX53

Цоколь

2700 K/4000 K/6500 K 800 лм

180-240 B

75x26 MM

### **ЛАМПЫ** СВЕТОДИОДНЫЕ GX53



мгновенное включение





идеально подходят для светильников GX53 фарлайт

Артикчл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODO013 / 4620034110290</b> Лампа светодиодная GX53 98т 2700К GX53 фарлайт	9 BT	GX53	2700 K	750 лм	75 BT	170-265 B	75x25 MM
<b>FARODOO14 / 4620034110313</b> Лампа светодиодная GX53 98т 4000K GX53 фарлайт	9 BT	GX53	4000 K	750 лм	75 BT	170-265 B	75x25 MM
<b>FARODO82 / 4620034111914</b> Лампа светодиодная GX53 98т 6500K GX53 фарлайт	9 BT	GX53	6500 K	750 лм	75 BT	170-265 B	75x25 MM
<b>FARODO15 / 4620034110337</b> Лампа светодиодная GX53 118т 2700K GX53 фарлайт	11 BT	GX53	2700 K	900 лм	90 BT	170-265 B	75x25 MM
<b>FARODO16 / 4620034110351</b> Лампа светодиодная GX53 118т 4000K GX53 фарлайт	11 BT	GX53	4000 K	900 лм	90 BT	170-265 B	75x25 MM
<b>FARODO83 / 4620034111938</b> Лампа светодиодная GX53 118т 6500K GX53 фарлайт	11 BT	GX53	6500 K	900 лм	90 BT	170-265 B	75x25 MM
<b>FAROOO120 / 4620034112768</b> Лампа светодиодная GX53 158т 4000K GX53 фарлайт	15 BT	GX53	4000 K	1200 лм	120 BT	170-265 B	75x25 MM
<b>FAROOO121 / 4620034112782</b> Лампа светодиодная GXS3 158т 6500K GXS3 фарлайт	15 BT	GX53	6500 K	1200 лм	120 BT	170-265 B	75x25 MM








### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16







Яртикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цакаль	Цветовая температура	Световай патак	Экивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODOO9 / 4620034110214</b> Лампа светодиодная MR16 7 BT 2700 K GU5.3 фарлайт	7 Вт	GU5.3	2700 K	500 лм	60 BT	170-265 B	50x54 MM
<b>FARODO10 / 4620034110238</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 4000 К GU5.3 фарлайт	7 BT	GU5.3	4000 K	БОО <b>л</b> м	60 BT	170-265 B	50x54 MM
<b>FARODO170 / 4620034114120</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 6500 К GU5.3 фарлайт	7 BT	GU5.3	6500 K	600 лм	60 BT	170-265 B	50x54 MM
<b>FARODO11 / 4620034110252</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 2700 К GU10 фарлайт	7 Вт	GU10	2700 K	600 лм	60 BT	170-265 B	50x55 MM
FAR000012 / 4620034110276 Лампа светодиодная MR16 7 Вт 4000 К GU10 фарлайт	7 BT	GU10	4000 K	600 лм	60 BT	170-265 B	50x55 MM
<b>FARODO240 / 4620034117657</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 4000 К GU5.3 фарлайт	8 BT	GU5.3	4000 K	720 лм	75 BT	170-265 B	50x54 MM
<b>FARODO241 / 4620034117671</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 6500 К GU5.3 фарлайт	8 BT	GU5.3	6500 K	720 лм	75 BT	170-265 B	50x54 MM
<b>FRR000242 / 4620034117848</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 4000 К GU10 фарлайт	8 BT	GU10	4000 K	720 лм	75 BT	170-265 B	50x55 MM
<b>FAROOO243 / 4620034117862</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 6500 К GU10 фарлайт	8 BT	GU10	6500 K	720 лм	75 BT	170-265 B	50x55 MM



### ЛЯМПЫ CBETOДИОДНЫЕ MR16








Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Экивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000194 / 4620034114755</b> Лампа светодиодная MR16 10 BT 2700 K GU5.3 фарлайт	10 BT	GU5.3	2700 K	800 лм	80 BT	170-265 B	50x54 mm
<b>FRR000084 / 4620034111952</b> Лампа светодиодная MR16 10 BT 4000 K GU5.3 фарлайт	10 BT	GU5.3	4000 K	800 лм	80 BT	170-265 B	50x54 MM
<b>FRR000085 / 4620034111976</b> Лампа светодиодная MR16 10 BT 6500 K GU5.3 фарлайт	10 BT	GU5.3	6500 K	800 лм	80 BT	170-265 B	50x54 MM
<b>FRR000166 / 4620034113895</b> Лампа светодиодная MR16 10 Вт 4000 К GU10 Фарлайт	10 BT	GU10	4000 K	800 лм	80 BT	170-265 B	50x55 MM
<b>FAROOO167 / 4620034114069</b> Лампа светодиодная MR16 10 BT 6500 K GU10 фарлайт	10 BT	GU10	6500 K	800 лм	80 BT	170-265 B	50x55 MM













мгновенное включение



не нагреваются до высоких температур



Пртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FRR000027 / 4620034110573 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча СЗ5 7Вт 2700К Е14 фарлайт	7 Вт	E14	2700 K	БОО <b>Л</b> М	60 BT	220-240 B	35x100 MM
FARODO28 / 4620034110597 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча СЗ5 78т 4000К Е14 фарлайт	7 Вт	E14	4000 K	600 лм	60 BT	220-240 B	35x100 MM
FAROOO189 / 4620034114670 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча СЗ5 78т 6500K E14 фарлайт	7 Вт	E14	6500 K	600 лм	60 BT	220-240 B	35x100 MM
FAROOO155 / 4620034113741 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча СЗ5 7Вт 27ООК Е27 фарлайт	7 Вт	E27	2700 K	600 лм	60 BT	220-240 B	35x100 MM
FAROOO156 / 4620034113765 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча СЗ5 78т 4000К E27 фарлайт	7 Вт	E27	4000 K	БОО <b>л</b> м	60 BT	220-240 B	35x100 MM
FARODO29 / 4620034110610 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СW35 7Вт 2700К Е14 фарлайт	7 Вт	E14	2700 K	600 лм	60 BT	220-240 B	35x110 MM
FARODO30 / 4620034110634 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШЗЅ 7Вт 4000К £14 фарлайт	7 Вт	E14	4000 K	БОО <b>л</b> м	60 BT	220-240 B	35x110 MM
FAROOO188 / 4620034114588 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШЗЅ 7Вт 6500К £14 фарлайт	7 Вт	E14	6500 K	БОО <b>л</b> м	60 BT	220-240 B	35x100 MM



### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧЯ» СЗ5 И «СВЕЧЯ НЯ ВЕТРУ» СШЗ5



нитевидные и прозрачные



угол рассеивания светового потока 360°



мгновенное включение



не нагреваются до высоких температыр



Яртик <u>ч</u> л / Штрижкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FRR000122 / 4620034112805 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча СЗ5 11Вт 2700К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	2700 K	990 /M	100 BT	220-240 B	35x100 MM
FAROOO123 / 4620034112829 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча СЗ5 118т 4000К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	4000 K	990 /M	100 BT	220-240 B	35x100 MM
<b>FRR000191 / 4620034114717</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча C35 11BT 6500K E14 фарлайт	11 Вт	E14	6500 K	990 лм	100 BT	220-240 B	35x100 MM
<b>FAROO0157 / 4620034113789</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча C35 118т 2700K E27 фарлайт	11 Вт	E27	2700 K	990 /M	100 BT	220-240 B	35x100 MM
FAROO0158 / 4620034113802 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча C35 118т 4000K E27 фарлайт	11 Вт	E27	4000 K	990 /M	100 BT	220-240 B	35x100 MM
<b>FARDOD124 / 4620034112843</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветры СШЗЅ 11Вт 270ОК Е14 фарлайт	11 Вт	E14	2700 K	990 /M	100 BT	220-240 B	35x110 MM
FAROO0125 / 4620034112867 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветры СШЗЅ 11Вт 4000К Є14 фарлайт	11 Вт	E14	4000 K	990 лм	100 BT	220-240 B	35x110 MM
FRR000192 / 4620034114731 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШЭ5 118т 6500К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	6500 K	990 ЛМ	100 BT	220-240 B	35x110 MM



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

НИТЕВИДНЫЕ «ШЯР» G45





нитевидные и прозрачные



ыгол рассеивания светового потока 360°



мгновенное включение



не нагреваются до высоких температыр



Артикыл / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODO31 / 4620034110658</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 78т 2700K E14 фарлайт	7 Вт	E14	2700 K	600 лм	60 BT	220-240 B	45x80 MM
<b>FROODO32 / 4620034110672</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 78т 4000K E14 фарлайт	7 Вт	E14	4000 K	БОО <b>л</b> м	60 BT	220-240 B	45x80 MM
<b>FRR000033 / 4620034110696</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 78т 2700K E27 фарлайт	7 Вт	E27	2700 K	600 лм	60 BT	220-240 B	45x75 MM
<b>FRR000034 / 4620034110719</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 78т 4000K E27 фарлайт	7 Вт	E27	4000 K	600 лм	60 BT	220-240 B	45x75 MM
<b>FRRODO190 / 4620034114694</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 78т 6500K E27 фарлайт	7 Вт	E27	6500 K	БОО ЛM	60 BT	220-240 B	45x75 MM





нитевидные и прозрачные



чгол рассеивания светового потока 360°



ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

НИТЕВИДНЫЕ «ШЯР» G45

мгновенное включение



не нагреваются до высоких температыр



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FRR000126 / 4620034112881 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 118т 2700K E14 фарлайт	11 BT	E14	2700 K	990 ЛМ	100 BT	220-240 B	45x80 MM
<b>FARODO127 / 4620034112904</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 118т 4000K E14 фарлайт	11 Вт	E14	4000 K	990 лм	100 BT	220-240 B	45x80 MM
<b>FRR000128 / 4620034112928</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 118т 2700K E27 фарлайт	11 Вт	E27	2700 K	990 лм	100 BT	220-240 B	45x75 MM
<b>FRR000129 / 4620034112942</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 118т 4000K E27 фарлайт	11 Вт	E27	4000 K	990 лм	100 BT	220-240 B	45x75 MM
<b>FRR000193 / 4620034114762</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 118т 6500K E27 Фарлайт	11 BT	E27	6500 K	990 ЛМ	100 BT	220-240 B	45x75 MM



ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» Або





нитевидные и прозрачные



угол рассеивания светового потока 360°





не нагреваются до высоких температыр



Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FRR000037 / 4620034110771 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша Ябо 7Вт 2700К Е27 фарлайт	7 Вт	E27	2700 K	600 лм	60 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FRR000038 / 4620034110795</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная Груша ЯбО 7ВТ 4000К Е27 фарлайт	7 Вт	E27	4000 K	БОО <b>Л</b> М	60 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FRR000039 / 4620034110818</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная Грэша R60 98т 2700K E27 фарлайт	9 BT	E27	2700 K	750 лм	75 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FRROOD40 / 4620034110832</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная Грэша R60 98т 4000K E27 фарлайт	9 BT	E27	4000 K	750 лм	75 BT	220-240 B	60x110 mm
<b>FRR000041 / 4620034110856</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная Грэша Я60 118т 2700К E27 Фарлайт	11 BT	E27	2700 K	900 лм	90 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FRR000042 / 4620034110870</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная Груша ЯбО 11ВТ 4000К E27 фарлайт	11 BT	E27	4000 K	900 лм	90 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FRR000195 / 4620034114793</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная Грэша ЯбО 118т 6500K E27 фарлайт	11 BT	E27	6500 K	900 лм	90 BT	220-240 B	60x110 MM













нитевидные и прозрачные



максимальная мощность на рынке



угол рассеивания светового потока 360°

### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУШЯ» Ябо



мгновенное включение



не нагреваются до высоких температчр



Артикыл / Штрижкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAROO0130 / 4620034112966</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша R60 13BT 2700K E27 фарлайт	13 BT	E27	2700 K	1170 /IM	120 BT	220-240 B	60x110 MM
FAROOO131 / 4620034112980 Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша R60 13BT 4000K E27 фарлайт	13 Вт	E27	4000 K	1170 лм	120 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FARODO86 / 4620034111990</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша R60 15Bt 2700K E27 фарлайт	15 BT	E27	2700 K	1500 лм	150 BT	220-240 B	60x118 mm
<b>FRR000087 / 4620034112010</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша R60 15BT 4000K E27 фарлайт	15 BT	E27	4000 K	1500 лм	150 BT	220-240 B	60x118 MM
<b>FRROOO88 / 4620034112034</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная грэша R60 15BT 6500K E27 Фарлайт	15 BT	E27	6500 K	1500 лм	150 BT	220-240 B	60x118 MM
<b>FRR000089 / 4620034112058</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша R60 17Bt 2700K E27 фарлайт	17 BT	E27	2700 K	1700 лм	170 BT	220-240 B	60x118 MM
<b>FRR00090 / 4620034112072</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная Грэша R60 178т 4000K E27 фарлайт	17 BT	E27	4000 K	1700 лм	170 BT	220-240 B	60x118 MM









переходник в комплекте с лампами мощностью от 388т

### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ





не нагреваются до высоких температыр



могыт использоваться в светильниках закрытого типа

Пртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температыра	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000164 / 4620034113871</b> Лампа светодиодная T100 30 Bт 4000 K E27 фарлайт	30 BT	E27	4000 K	2400 /W	250 BT	170-265 B	100x163 MM
<b>FAROOO165 / 4620034113888</b> Лампа светодиодная T100 30 Bт 6500 K E27 фарлайт	30 BT	E27	6500 K	2400 JM	250 BT	170-265 B	100x163 MM
<b>FAR000045 / 4620034110917</b> Лампа светодиодная T120 38BT 4000K E27/E40 фарлайт	38 BT	E27/E40	4000 K	3100 /M	310 BT	170-265 B	120x187 MM
<b>FARODOU46 / 4620034110924</b> Лампа светодиодная T120 388т 6500K E27/E40 фарлайт	38 BT	E27/E40	6500 K	3100 /M	310 BT	170-265 B	120x187 MM
<b>FAROOOU7 / 4620034110931</b> Лампа светодиодная T125 488т 6500K 627/640 фарлайт	48 Вт	E27/E40	6500 K	4000 лм	400 BT	170-265 B	125x228 MM
<b>FRR000052 / 4620034111037</b> Лампа светодиодная T135 608т 6500K 627/640 фарлайт	60 BT	E27/E40	6500 K	4800 лм	480 BT	170-265 B	135x240 MM



### ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ высокой мощности







сквозная вентиляция








рекомендовано для промышленных помещений и складов

Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000200 / 4620034115011</b> Лампа светодиодная высокой мощности T130 80 Bt 6500 K E27/E40 фарлайт	80 BT	E27 / E40	6500 K	6500 лм	650 BT	170-265 B	130x223 MM
<b>FAR000201 / 4620034115028</b> Лампа светодиодная высокой мощности T150 100 Вт 6500 К E27/E40 фарлайт	100 BT	E27 / E40	6500 K	8200 ЛM	820 BT	170-265 B	150x253 MM
<b>FAROOO2O2 / 4620034115035</b> Лампа светодиодная высокой мощности Т170 150 Вт 6500 К E27/E40 фарлайт	150 BT	E27 / E40	6500 K	12000 /IM	1200 BT	170-265 B	170x295 MM



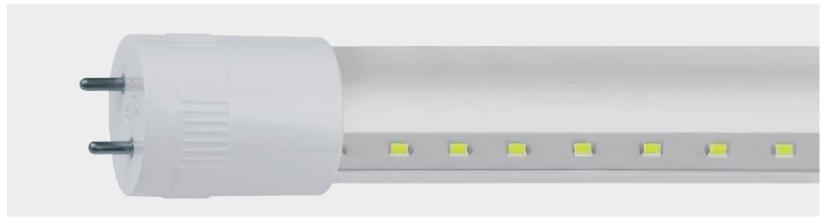

### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ Т8









Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Светавай патак	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000054 / 4620034111068</b> Лампа светодиодная Т8 10ВТ 400ОК 600мм G13 Фарлайт	10 BT	G13	4000 K	800 лм	170-265 B	28x604 MM
<b>FRROO0055 / 4620034111075</b> Лампа светодиодная Т8 10Вт 650ОК 600мм G13 фарлайт	10 BT	G13	6500 K	800 лм	170-265 B	28x604 MM
<b>FRR000056 / 4620034111099</b> Лампа светодиодная Т8 18Вт 4000К 1200мм G13 фарлайт	18 BT	G13	4000 K	1440 лм	170-265 B	28x1213 MM
<b>FRR000057 / 4620034111082</b> Лампа светодиодная Т8 18Вт 6500К 1200мм G13 фарлайт	18 BT	G13	6500 K	1440 лм	170-265 B	28x1213 MM
<b>FARODO225 / 4620034116766</b> Лампа светодиодная ТВ 18ВТ 4000К 1200мм G13 прозрачная фарлайт	18 Вт	G13	4000 K	1550 лм	170-265 B	28x1213 MM
<b>FAROOO173 / 4620034114151</b> Лампа светодиодная Т8 18ВТ 650ОК 120ОММ G13 прозрачная фарлайт	18 BT	G13	6500 K	1550 лм	170-265 B	28x1213 MM

### Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Актуальные новости

Новинки продукции

Отзывы покупателей





Наш сайт











YouTube

Вконтакте





# СВЕТОДИОДОЧКА



ПЛАТИ ЗА ПРОДУКТ, А НЕ УПАКОВКУ





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024

# ЭКОНОМИЧНЯЯ ЛИНЕЙКЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЯМП И СВЕТИЛЬНИКОВ

### СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПЛАТИ ЗА ПРОДУКТ, А НЕ УПАКОВКУ!	
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53 В ГРУППОВОЙ УПЯКОВКЕ	16
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ	15
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШЯР» G45 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ	14
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧЯ НЯ ВЕТРУ» СШЗ5 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ	.14
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧЯ» С35 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ	14
лямпы светодиодные ябо в экономичной упяковке кор.пяк	13
ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЯБО В КОМПЯКТНОЙ УПЯКОВКЕ	12
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЯМПЫ	
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП	11
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЯНЕЛИ	10
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ПРИЗМЯ	.9
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ОПЯЛ	9
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО	. 9
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СПБ	.8
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НЯКЛЯДНЫЕ ДЯЧНЛЯЙТЫ	. 7
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРЯИВЯЕМЫЕ ДЯЧНЛЯЙТЫ	.6
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ	. 5
9/ИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СКУ	4





### **ЧЛИЧНЫЕ** СВЕТИЛЬНИКИ





крепление на стены или консоль





чмный драйвер, работающий в режиме экстремально низких напряжений



Артикчл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FR002373 / 4620034119736 Светильник светодиодный консольный чличный СКУ Пятидесяточка 508т 5000K IP65	50 BT	5000 K	5500 лм	160-260 В, 50 Гц	1 год	IP65	510x120 MM
FR002374 / 4620034119743 Светильник светодиодный консольный чличный СКУ Соточка 1008т 5000K IP65	100 BT	5000 K	11000 лм	160-260 В, 50 Гц	1 год	IP65	643x125 MM
FR002375 / 4620034119750 Светильник светодиодный консольный чличный СКЧ Стопятидесяточка 1508т 5000K IP65	150 BT	5000 K	16500 лм	160-260 В, 50 Гц	1 год	IP65	770x125 MM





### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ













Пртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002250 / 4620034117015</b> Прожектор светодиодный Двадцаточка СДО 208т 5000К IP65 черный	20 BT	5000 K	1700 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	74x121x21 MM
<b>FRR002251 / 4620034116964</b> Прожектор светодиодный Тридцаточка СДО 308т 5000K IP65 черный	30 BT	5000 K	2250 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	84x116x21 MM
FR002252 / 4620034117008 Прожектор светодиодный Пятидесяточка СДО 508т 5000К IP65 черный	50 BT	5000 K	4250 лм	170-265 В, 50 ГЦ	1 год	IP65	114x151x22 MM
FR002253 / 4620034116995 Прожектор светодиодный Семидесяточка СДО 708т 5000К IP65 черный	70 BT	5000 K	5950 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	133x187x22 MM
<b>FROO2249 / 4620034116988</b> Прожектор светодиодный Соточка СДО 1008т 5000K IP65 черный	100 BT	5000 K	8500 лм	170-265 В, 50 ГЦ	1 год	IP65	212x157x22 MM
FR002368 / 4620034119606 Прожектор светодиодный Стопятидесяточка СДО 1508т 5000К IP65 черный	150 BT	5000 K	12750 лм	170-265 В, 50 ГЦ	1 год	IP65	263x175x27 MM
<b>FRROD2369 / 4620034119613</b> Прожектор светодиодный Двчхсоточка СДО 2008т 5000К IP65 черный	200 BT	5000 K	17000 лм	170-265 В, 50 ГЦ	1 год	IP65	310x255x32 MM





### СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРЯИВЯЕМЫЕ ДЯЧНЛЯЙТЫ













год гарантии

Артик <u>ы</u> л / Штрижкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Гарантия	Размер монтажного отверстия	Размер светильника
<b>FRROO2403 / 4620034119941</b> Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 68т 6500К ф120 мм КРУГ Светодиодочка	6 BT	6500 K	510 /IM	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø100 MM	Ø120x20,5 MM
<b>FAROO2404 / 4610271830020</b> Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 68т 6500K 120x120 мм КВАДРАТ Светодиодочка	6 BT	6500 K	510 лм	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	100x100 MM	120X120X20,5 MM
<b>FAROO2405 / 4610271830068</b> Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 128т 6500К ф170 мм КРУГ Светодиодочка	12 BT	6500 K	1020 лм	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	Ø147 MM	Ø170x20,5 MM
<b>FRROO2406 / 4610271830075</b> Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 128т 6500К 170х170 мм КВЯДРЯТ Светодиодочка	12 BT	6500 K	1020 лм	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	147x147 MM	170x170x20,5 MM
<b>FAROO2409 / 4610271830174</b> Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 188т 6500К ф220 мм КРУГ Светодиодочка	18 BT	6500 K	1530 лм	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	Ø197 MM	Ø220x23 MM
FRROO2410 / 4610271830181 Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 188т 6500К 220х220 мм КВРДРЯТ Светодиодочка	18 BT	6500 K	1530 лм	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	197x197 MM	220x220x23 MM
<b>FAROO2413 / 4610271830211</b> Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 24Вт 6500К ф295 мм КРУГ Светодиодочка	24 BT	6500 K	2040 ЛM	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	Ø273 MM	Ø295x23 MM
<b>FRROO2414 / 4610271830228</b> Светильник светодиодный встраиваемый дачнлайт ДВО 24Вт 6500K 295x295 мм КВАДРАТ Светодиодочка	24 BT	6500 K	2040 JM	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	273x273 MM	295x295x23 MM





### СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЯКЛЯДНЫЕ ДЯЧНЛЯЙТЫ











Артик <u>ч</u> л / Штрижод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световай поток	Напряжение	Гарантия	Размер светильника
FR002407 / 4610271830150 Светильник светодиодный накладной ДПО 128т 6500К ф170 мм КРУГ Светодиодочка	12 BT	6500 K	1020 <i>/</i> IM	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø170x25 MM
<b>FRR002408 / 4610271830167</b> Светильник светодиодный накладной ДПО 128т 6500K 170x170 мм КВЯДРЯТ Светодиодочка	12 BT	6500 K	1020 лм	175-250 В, 50 ГЦ	1 год	170x170x25 MM
FR002411 / 4610271830198 Светильник светодиодный накладной ДПО 188т 6500K ф220 мм КРУГ Светодиодочка	18 BT	6500 K	1530 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø220x25 MM
FR002412 / 4610271830204 Светильник светодиодный накладной ДПО 188т 6500K 220x220 мм КВАДРЯТ Светодиодочка	18 Вт	6500 K	1530 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	220x220x25 MM
FR002415 / 4610271830235 Светильник светодиодный накладной ДПО 248т 6500K ф295 мм КРУГ Светодиодочка	24 BT	6500 K	2040 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø295x25 MM
FRROO2416 / 4610271830242 Светильник светодиодный накладной ДПО 248т 6500K 295x295 мм КВРДРЯТ Светодиодочка	24 BT	6500 K	2040 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	295x295x25 MM










комплект креплений





соединительный кабель

### ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ





отсчтствие пчльсаций





Артик <u>ч</u> л / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
<b>FRROO2350 / 4620034118784</b> Светильник светодиодный СПБ Пятерочка 5ВТ 5000К 300мм	5 BT	5000 K	630 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	300 MM
<b>FAROO2351 / 4620034118791</b> Светильник светодиодный СПБ Восьмерочка 8ВТ 5000К 600мм	8 BT	5000 K	900 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	600 MM
<b>FAROO2352 / 4620034118807</b> Светильник светодиодный СПБ Двенашечка 128т 5000К 900мм	12 BT	5000 K	1350 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	900 MM
<b>FAROO2353 / 4620034118814</b> Светильник светодиодный СПБ Пятнашечка 158т 5000K 1200мм	15 BT	5000 K	1800 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	1200 MM





### СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО









рассеиватель из качественного поликарбоната



степень защиты

Артикул /	Штрихкод
Наименов	ание

#### FAR002294 / 4620034117886

Светильник светодиодный СПО Двадцаточка 208т 6500К 600мм

Светильник светодиодный СПО Сороковочка 408т 6500К 1200мм Мошность

LIBETOBAS температура

Световой поток

Напряжение, частота

Гарантия пооизводителя Степень зашиты

Pasmen светильника

165-265 B, 20 BT 6500 K 1800 лм

50 Tu

1 год IP40

600 MM

#### FAR002295 / 4620034117893

40 BT 6500 K 3600 лм

165-265 B, 50 Гц

1 год

IP40 1200 MM

#### СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО ОПАЛ И ПРИЗМА







отсытствие пальсапий



рассеиватель из качественного поликарбоната



степень защиты

Пртикул / Штрижкод Наименование	Мощность	Цветовая температыра	Световай поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FRR002342 / 4620034117985 Светильник светодиодный СПО Двадцаточка ПРИЗМЯ 208т 6500К 600мм	20 BT	6500 K	2000 JM	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	600x63 MM
<b>FRRO02344 / 4620034118623</b> Светильник светодиодный СПО Сороковочка ПРИЗМЯ 408т 6500K 1200мм	40 BT	6500 K	4000 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	1200x63 MM
FAROD2343 / 4620034118722 Светильник светодиодный СПО Двадцаточка ОПАЛ 208т 6500К 600мм	20 BT	6500 K	1600 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	600x63 MM
<b>FRR002345 / 4620034118739</b> Светильник светодиодный СПО Сороковочка ОПЯЛ 408т 6500K 1200мм	40 BT	6500 K	3200 /M	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	1200x63 MM



## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЯНЕЛИ







отсэтствие





Яртикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002376 / 4620034119408</b> Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 368т 4000К ПРИЗМЯ 595x595x19мм IP40	36 BT	4000 K	3200 /M	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x19 MM
<b>FRROD2377 / 4620034119569</b> Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 368т 6500К ПРИЗМА 595x595x19мм IP40	36 BT	6500 K	3200 /M	165-270 В, 50 ГЦ	2 года	IP40	595x595x19 MM
<b>FAROO2378 / 4620034119644</b> Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 368т 4000К ОПЯЛ 595x595x19мм IP40	36 BT	4000 K	3100 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x19 MM
<b>FRROO2379 / 4620034119767</b> Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 368т 6500К ОПАЛ 595x595x19мм IP40	36 BT	6500 K	3100 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x19 MM





### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП









Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световай потак	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FRR002296 / 4620034117954</b> Светильник СПП Двенашечка 128т 2208 6500K КРУГ РР IP65	12 BT	6500 K	640 лм	220 B / 50 Гц	1 год	IP65	140х48 мм
<b>FRR002297 / 4620034117930</b> Светильник СПП Пятнашечка 158т 2208 6500K КРУГ РР IP65	15 BT	6500 K	640 лм	220 B / 50 Гц	1 год	IP65	155x50 MM
<b>FRROO2298 / 4620034117909</b> Светильник СПП Двадцаточка 208т 2208 6500K КРУГ РР IP65	20 BT	6500 K	960 лм	220 B / 50 Гц	1 год	IP65	175x50 MM





### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ **ЯБО В КОМПАКТНОЙ ЫПАКОВКЕ**



**чникальная** экономичная чпаковка





не нагреваются до высоких температыр



Эквивалент Артикул / Штрихкод Размер Световой поток накаливания Напряжение Наименование Мощность Цакаль температира лампы FAR000092 / 4620034112249 10 BT E27 4000 K 800 лм 80 BT 220-240 B 60x110 MM Лампа светодиодная Десяточка ЯбО 108т 4000К Е27 FAR000093 / 4620034112256 10 BT E27 6500 K 800 лм 80 BT 220-240 B 60x110 mm Лампа светодиодная Десяточка ЯбО 108т 6500К Е27 FAR000050 / 4620034110979 13 BT 2700 К 1040 лм 100 BT 220-240 B E27 60x110 mm Лампа светодиодная Тринашечка Або 13Вт 2700К Е27 FAR000051 / 4620034110986 13 BT E27 4000 K 1040 лм 100 BT 220-240 B 60x110 MM Лампа светодиодная Тринашечка Або 13Вт 4000К Е27 FAR000143 / 4620034113574 13 BT E27 6500 K 1040 лм 100 BT 220-240 B 60x110 MM Лампа светодиодная Тринашечка АбО 13Вт 6500К Е27 FAR000141 / 4620034113543 15 BT E27 4000 K 1200 лм 120 BT 220-240 B 60x110 MM Лампа светодиодная Пятнашечка АбО 15Вт 4000К Е27 FAR000142 / 4620034113550 15 BT E27 6500 K 1200 лм 120 BT 220-240 B 60x110 MM Лампа светодиодная Пятнашечка ЯбО 15ВТ 6500К Е27 FAR000146 / 4620034113598 20 BT E27 4000 K 1800 лм 180 BT 220-240 B 60x110 MM Лампа светодиодная Двадцаточка ЯбО 208т 4000К Е27 FAR000147 / 4620034113604 6500 K 1800 лм 20 BT E27 180 BT 220-240 B 60x110 MM Лампа светодиодная Двадцаточка ЯбО 20Вт 6500К Е27






### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЯБО В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ КОР.ПЯК.





Эквивалент



Артикыл / Штрижкод Наименование	Мащнасть	Цакаль	Цветовая температыра	Световой поток	лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODO231 / 4620034117305</b> Лампа светодиодная Десяточка ЯбО 10Вт 4000К E27 кор. пак.	10 BT	E27	4000 K	750 лм	75 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FARODO232 / 4620034117312</b> Лампа светодиодная Десяточка A60 10BT 6500K E27 кор. пак.	10 BT	E27	6500 K	750 лм	75 BT	220-240 B	60x110 mm
<b>FARODO233 / 4620034117329</b> Лампа светодиодная Тринашечка ЯбО 13ВТ 4000К E27 кор. пак.	13 BT	E27	4000 K	1040 лм	100 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FAROOD234 / 4620034117336</b> Лампа светодиодная Тринашечка A60 13BT 6500K E27 кор. пак.	13 BT	E27	6500 K	1040 лм	100 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FAROOO235 / 4620034117343</b> Лампа светодиодная Пятнашечка A6O 15BT 4000K E27 кор. пак.	15 BT	E27	4000 K	1200 лм	120 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FAROO0236 / 4620034117350</b> Лампа светодиодная Пятнашечка ЯбО 158т 6500K E27 кор. пак.	15 BT	E27	6500 K	1200 лм	120 BT	220-240 B	60x110 MM
<b>FARODO259 / 4620034117978</b> Лампа светодиодная Двадцаточка ЯбО 20Вт 4000К E27 кор. пак.	20 BT	E27	4000 K	1800 лм	180 BT	220-240 B	60x110 mm
<b>FARODO260 / 4620034117992</b> Лампа светодиодная Двадцаточка ЯбО 208т 6500K E27 кор. пак.	20 BT	E27	6500 K	1800 лм	180 BT	220-240 B	60x110 MM








### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ С35 И СШ35 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ







Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000215 / 4620034116544</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча СЗ5 78т 4000К E14	7 Вт	E14	4000 K	560 лм	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO206 / 4620034116551</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча СЗ5 78т 6500K E14	7 Вт	E14	6500 K	560 лм	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO207 / 4620034116575</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча СЗ5 78т 4000К E27	7 BT	E27	4000 K	560 лм	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODO208 / 4620034116582</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча СЗ5 78т 6500K E27	7 Вт	E27	6500 K	560 лм	170-265 B	37x100 MM
<b>FARODOZO9 / 4620034116599</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча на ветру СW35 78т 4000K <b>E</b> 14	7 Вт	E14	4000 K	560 лм	170-265 B	35x110 MM
<b>FRR000210 / 4620034116605</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча на ветря СШ35 78т 6500K E14	7 Вт	E14	6500 K	560 /IM	170-265 B	35x110 MM

### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ G45 В ЭКОНОМИЧНОЙ ЫПЯКОВКЕ







МОГЧТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ТИПАХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мащнасть	Цакаль	Цветовая температыра	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000211 / 4620034116629</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78т 4000К E14	7 BT	E14	4000 K	560 лм	170-265 B	45x79 MM
<b>FRRODO212 / 4620034116636</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78т 6500K E14	7 Вт	E14	6500 K	560 лм	170-265 B	45x79 MM
<b>FRRODO213 / 4620034116681</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78т 4000К E27	7 Вт	E27	4000 K	560 лм	170-265 B	45x79 MM
<b>FARODO214 / 4620034116698</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 7BT 6500K E27	7 BT	E27	6500 K	560 лм	170-265 B	45x79 MM








### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПЯКОВКЕ







Артикыл / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температчра	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FRR000216 / 4620034116612</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 78т 4000K GU5.3	7 Вт	GU5.3	4000 K	560 лм	170-265 B	50x54 MM
<b>FARODO217 / 4620034116643</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 78т 6500K GU5.3	7 Вт	GU5.3	6500 K	560 лм	170-265 B	50x54 MM
<b>FARODO218 / 4620034116650</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 78т 4000K GU10	7 BT	GU10	4000 K	560 лм	170-265 B	50x55 MM
<b>FARODO219 / 4620034116667</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 78т 6500K GU10	7 BT	GU10	6500 K	560 лм	170-265 B	50x55 MM
<b>FARODO221 / 4620034116704</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 108т 4000K GU5.3	10 BT	GU5.3	4000 K	800 лм	170-265 B	50x54 mm
<b>FARODO222 / 4620034116711</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 108т 6500K GU5.3	10 BT	GU5.3	6500 K	800 лм	170-265 B	50x54 mm
<b>FARODO223 / 4620034116728</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 108т 4000K GU10	10 BT	GU10	4000 K	800 лм	170-265 B	50x55 MM
<b>FRR000224 / 4620034116735</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 108т 6500K GU10	10 BT	GU10	6500 K	800 лм	170-265 B	50x55 MM







### ЛЯМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ **GX53 В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ**









идеально подходят для светильников GX53 фарлайт

Артик <u>ы</u> л / Штрижкод Наименование	Мощность	Цакаль	Цветовая температура	Световай поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FARODO80 / 4620034111723</b> Лампа светодиодная Семерочка GX53 78т 4000K GX53	7 BT	GX53	4000 K	560 лм	56 BT	220-240 B	75x26 MM
<b>FRR000081 / 4620034111730</b> Лампа светодиодная Семерочка GX53 78т 6500K GX53	7 Вт	GX53	6500 K	560 лм	56 BT	220-240 B	75x26 MM
<b>FARODO114 / 4620034112645</b> Лампа светодиодная Десяточка GX53 10Bт 4000K GX53	10 BT	GX53	4000 K	700 лм	70 BT	220-240 B	75x22 MM
<b>FARODO115 / 4620034112669</b> Лампа светодиодная Десяточка GX53 10BT 6500K GX53	10 BT	GX53	6500 K	700 лм	70 BT	220-240 B	75x22 MM

### Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Реализованные проекты

Фото и видео продукции

Розыгрыши призов





Яндекс.Дзен







### Наши контакты:

+7 (499) 450-29-81 inFo@Far-light.ru

### Адрес:

127254, Москва, Добролюбова чл., дом 3, стр.1, этаж 1, офис 103

